


大黒橋 修繕工一般図


側面図

S=1:50

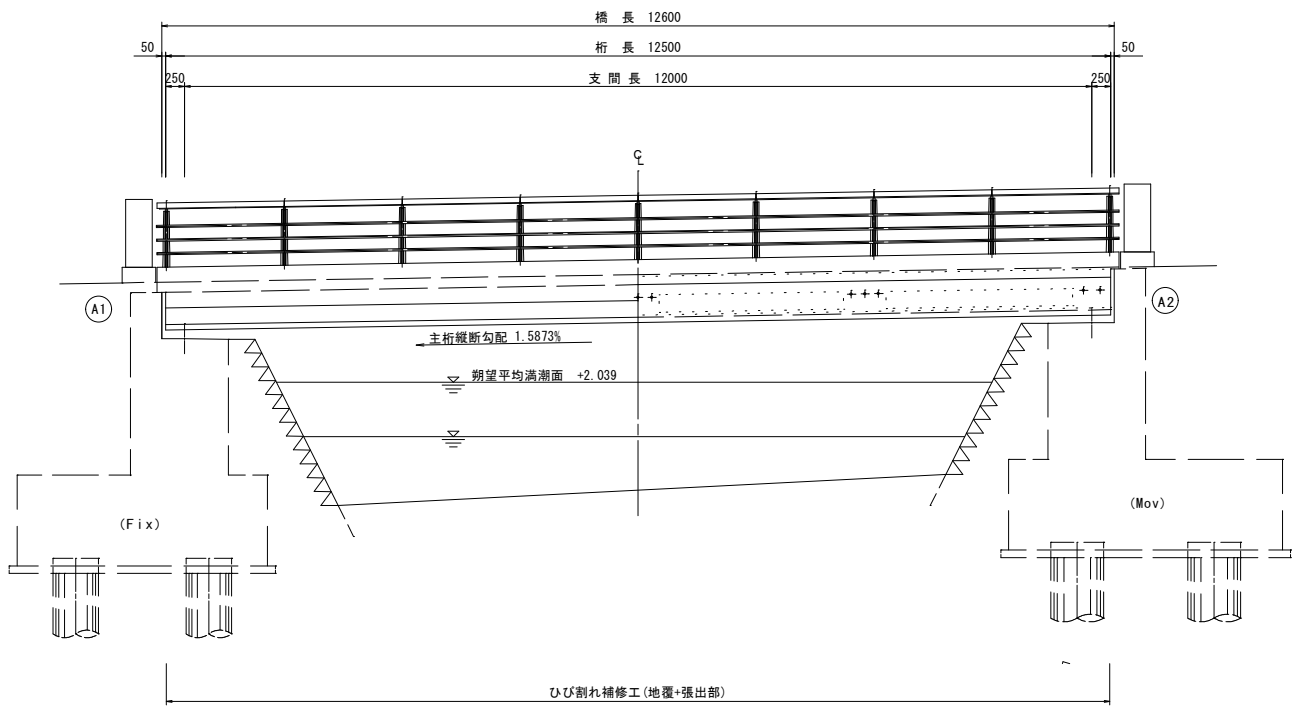


平面図

S=1:50

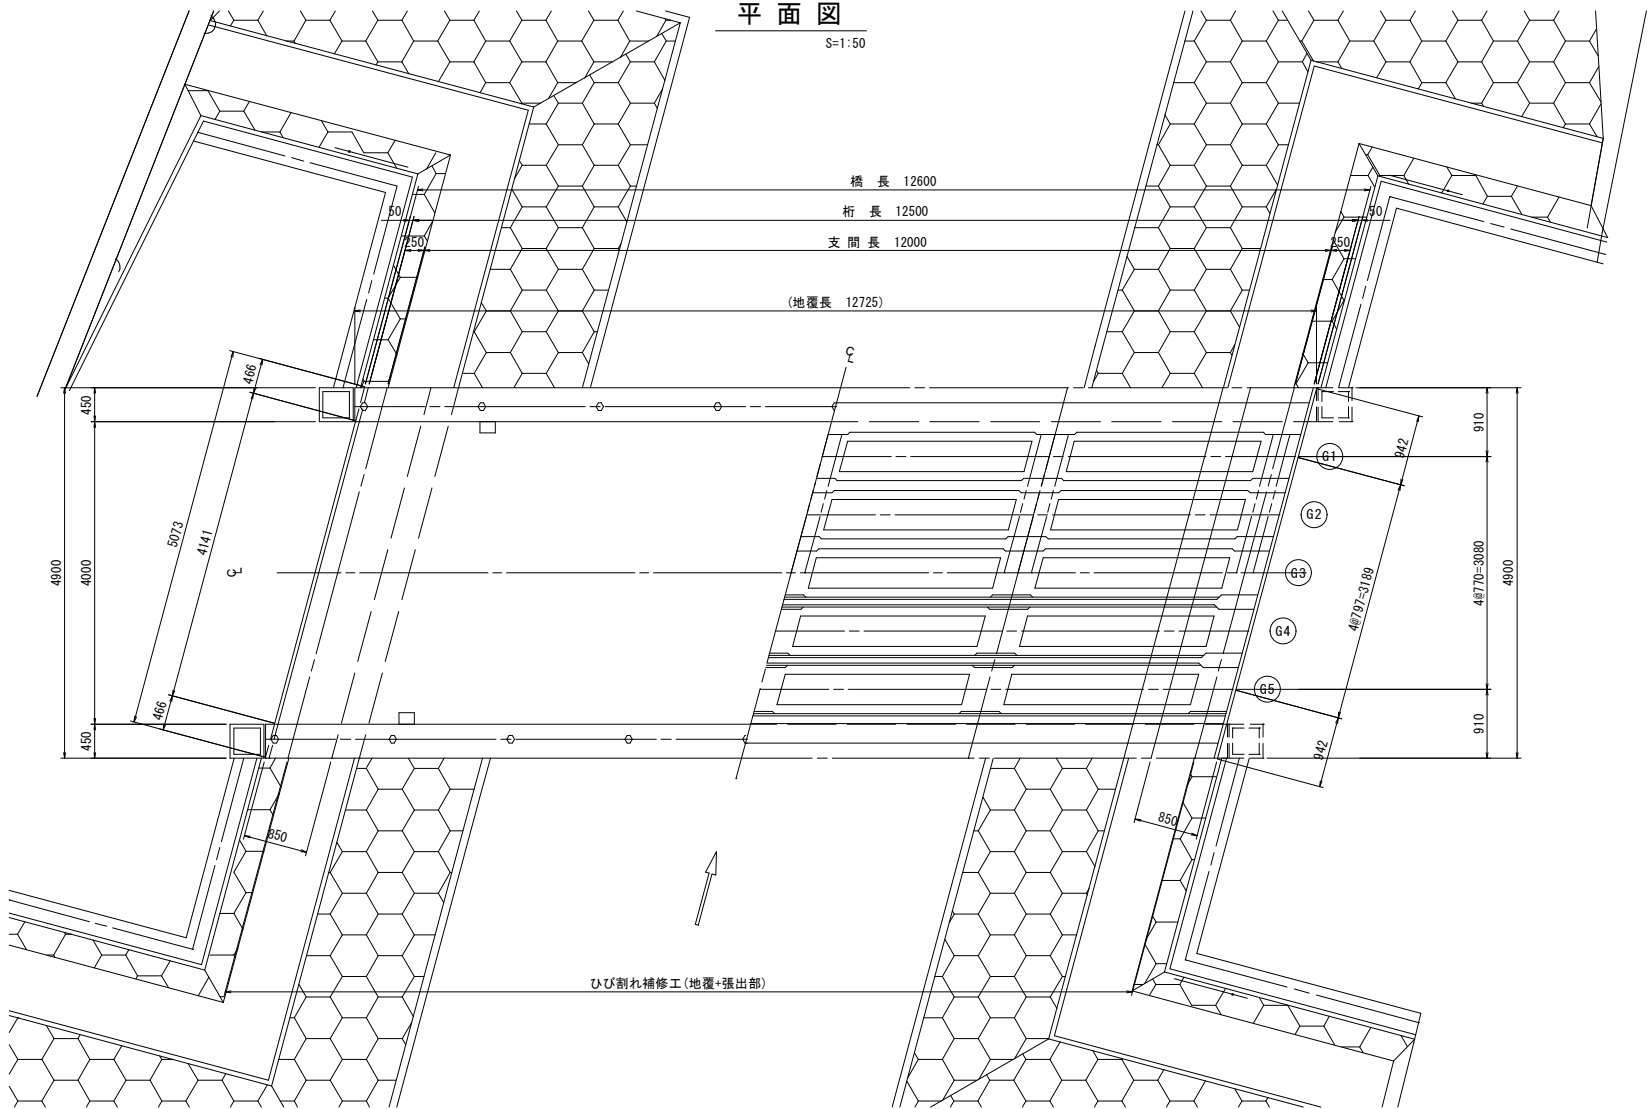


断面図

S=1:50

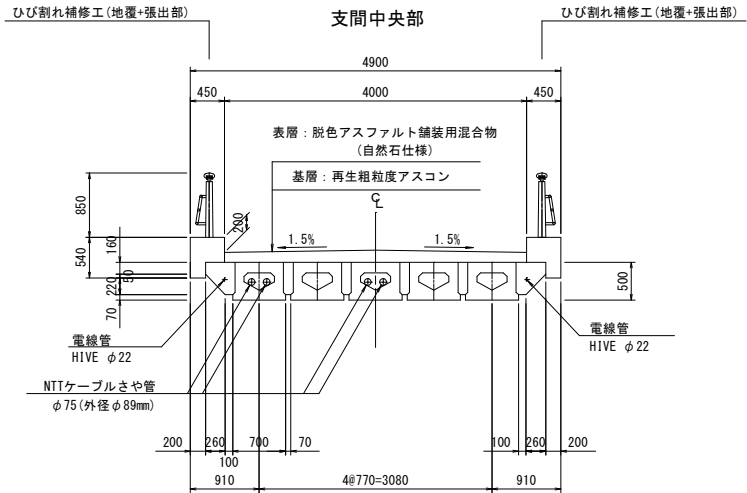

支点部 中間横桁部

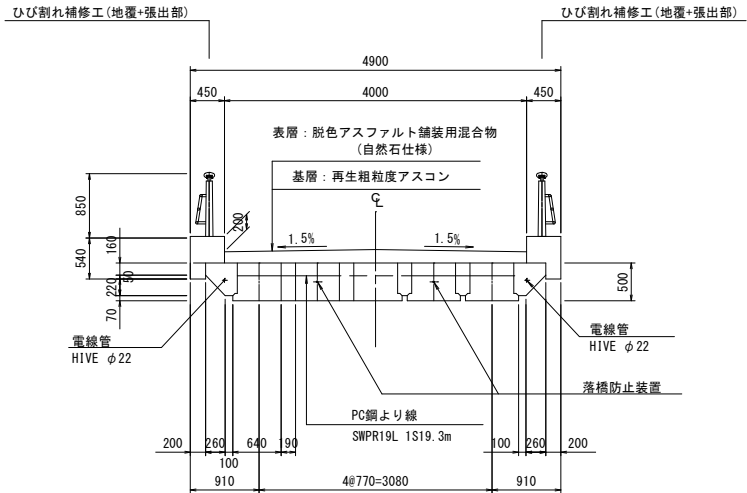

設計条件

大黒橋	橋格	-
	荷重	A活荷重
	上部工形式	プレテンション方PC単純床版橋
	橋長	12.600 m
	桁長	12.500 m
	支間長	12.000 m
	全幅員	4.900 m
	有効幅員	4.000 m
	斜角	左) 75° 00' 00"
	舗装	アスファルト舗装
橋台	支承	ゴム
	橋台基礎	逆T式橋台
橋基礎	基礎	杭基礎

大黒橋


工事名	大黒橋外3橋長寿命化工事		
図面名	修繕工一般図		
市道名	市道工事線外3線		
縮尺	図示	図面番号	1 / 8
施工箇所名	鳥羽市 鳥羽三丁目外3町 地内		
事務所名	鳥羽市 建設課		

修繕工詳細図


側面図

S=1:50


上流より

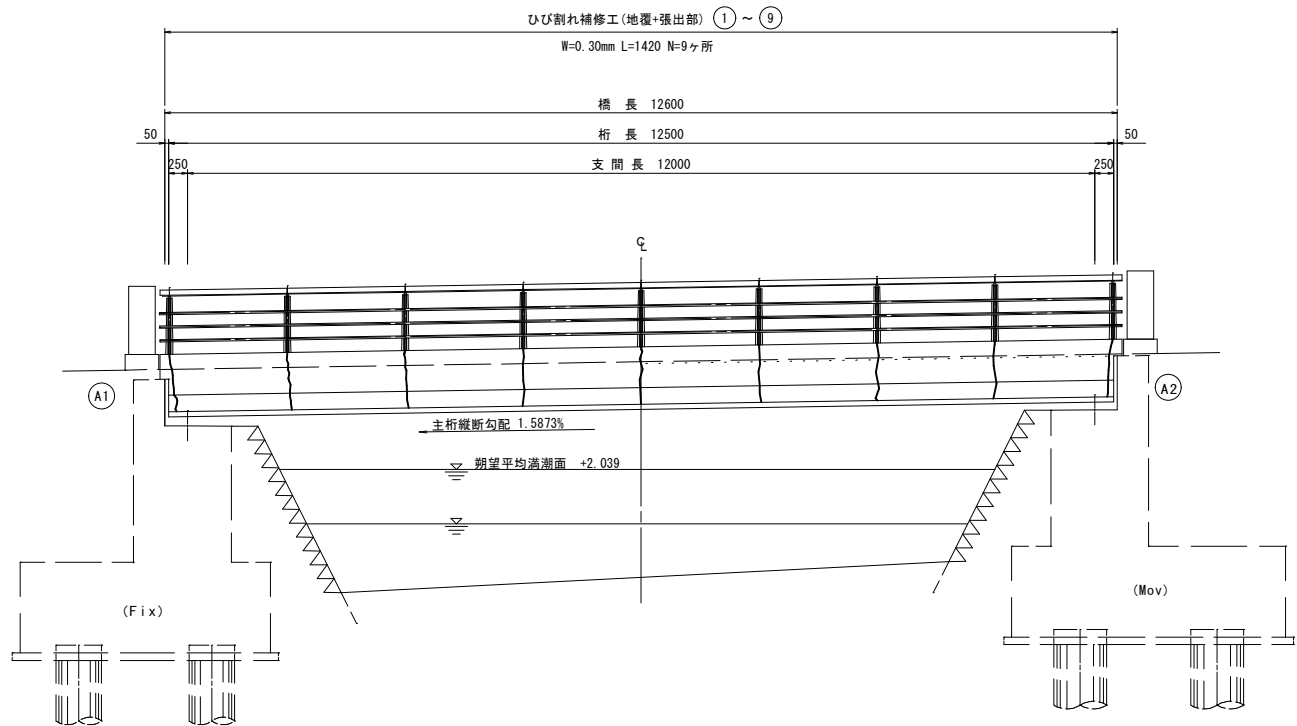

ひび割れ補修詳細図

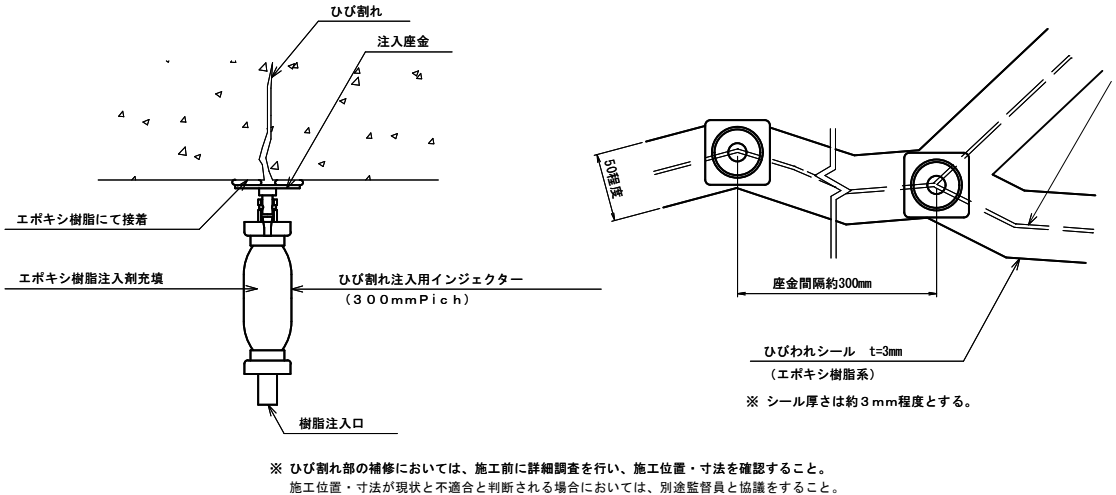


下流より

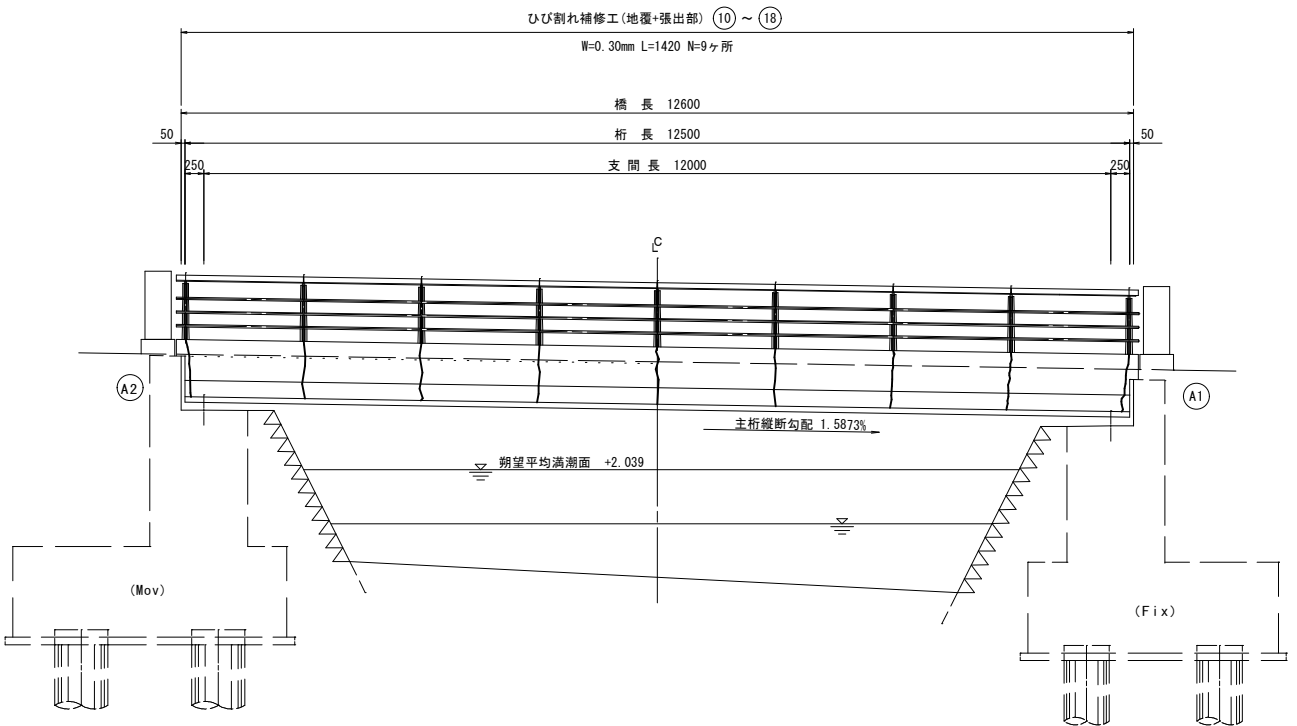

断面図

S=1:20

支間中央部

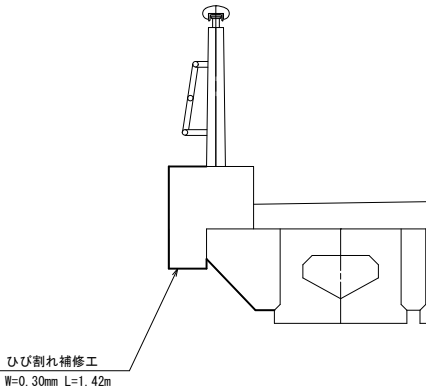


大黒橋			
工事名	大黒橋外3橋長寿命化工事		
図面名	修繕工詳細図		
市道名	市道工事線外3線		
縮尺	図示	図面番号	2 / 8
施工箇所名	鳥羽市 鳥羽三丁目外3町 地内		
事務所名	鳥羽市 建設課		

仮設足場工 参考図


側面図

S=1:50

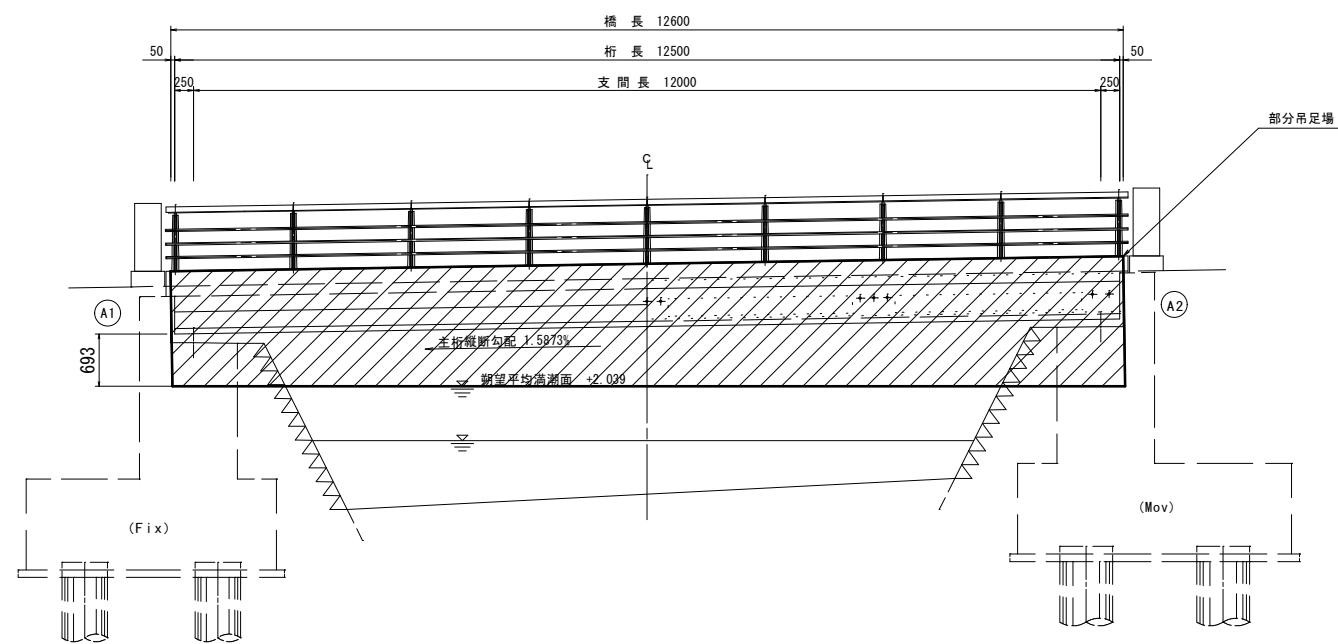


断面図

S=1:50

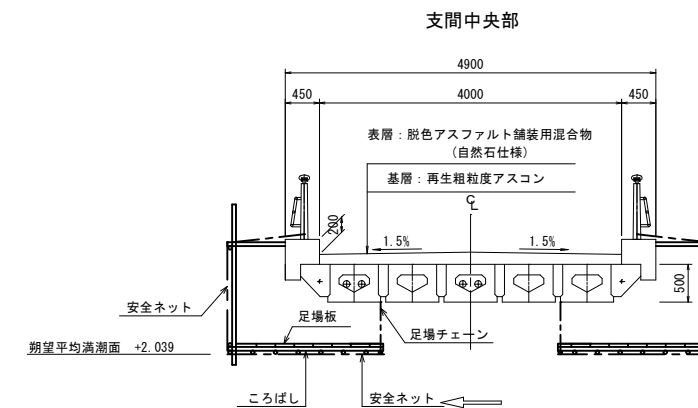

平面図





S=1:50

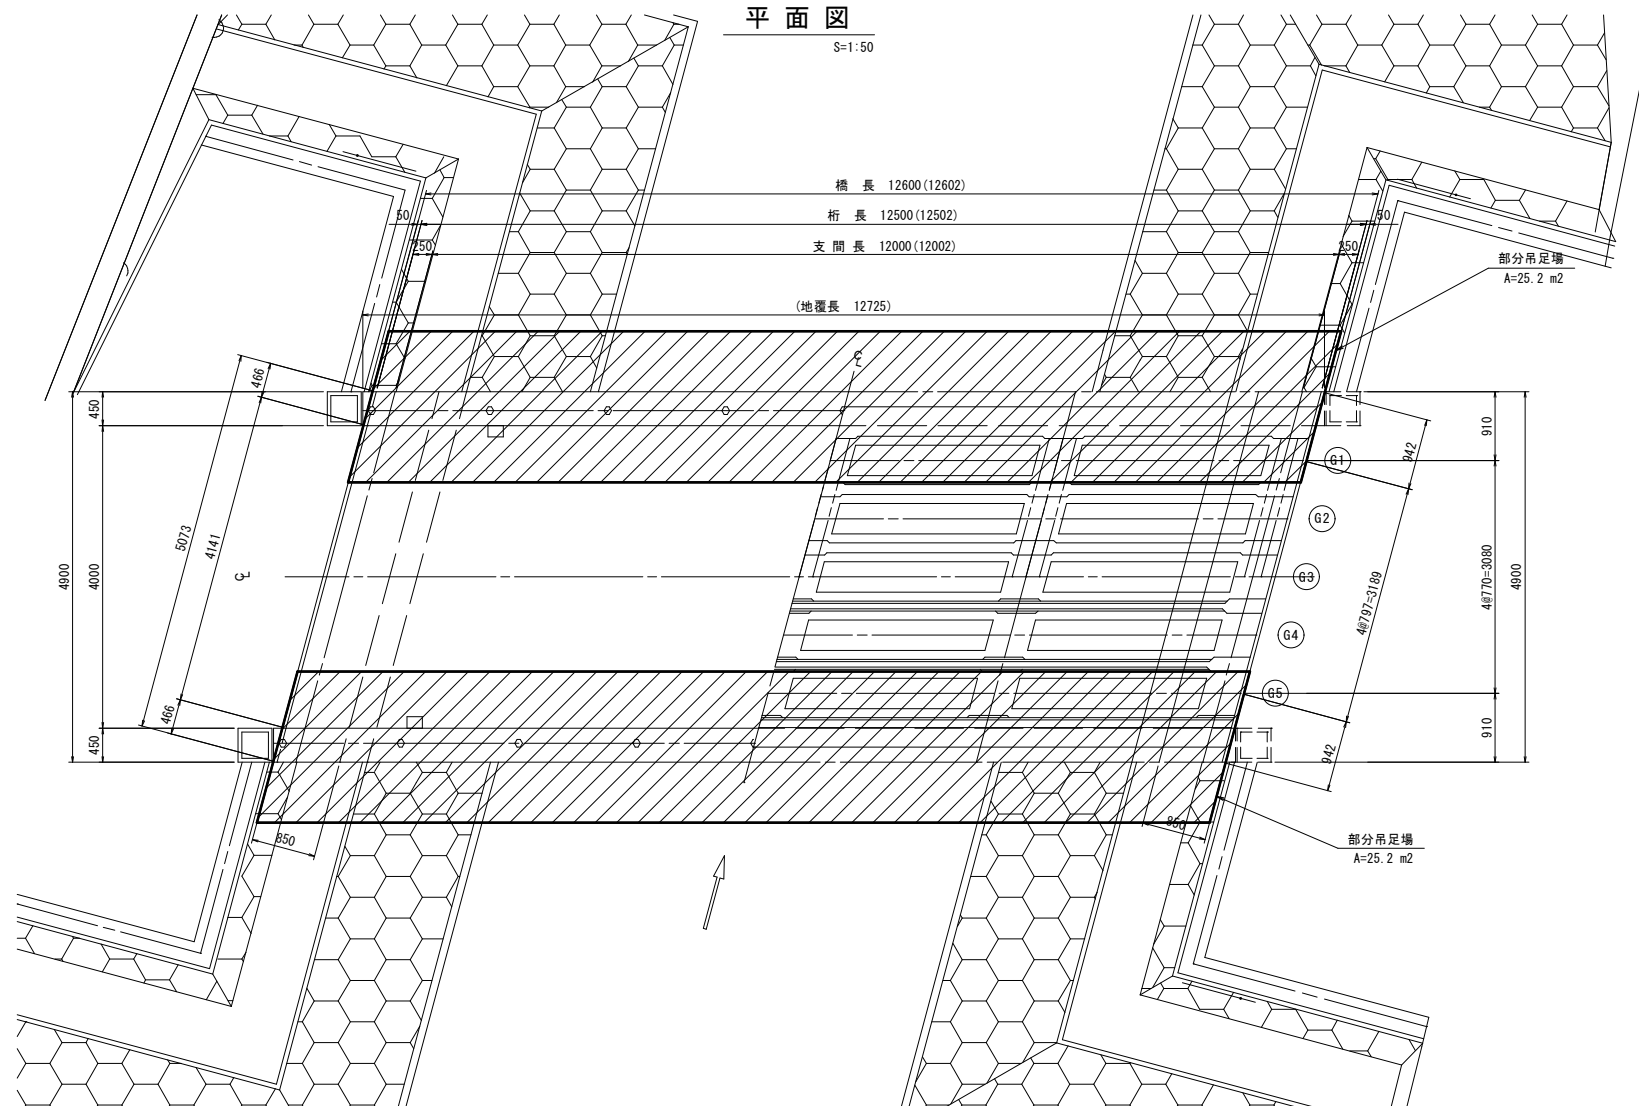

大黒橋

工事名	大黒橋外3橋長寿命化工事		
図面名	仮設足場工 参考図		
市道名	市道工事線外3線		
縮尺	図示	図面番号	3 / 8
施工箇所名	鳥羽市 鳥羽三丁目外3町 地内		
事務所名	鳥羽市 建設課		

松尾1号橋 修繕工一般図

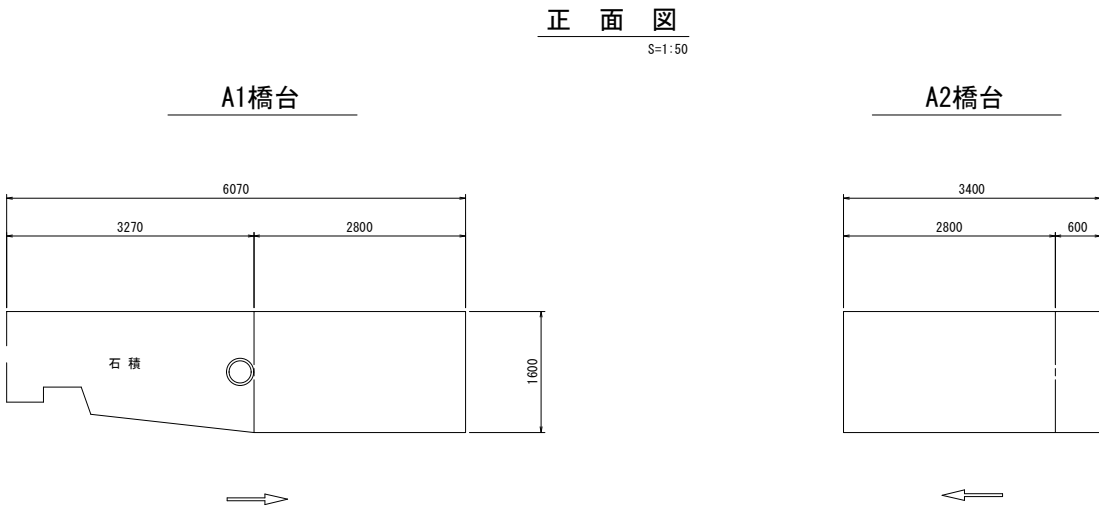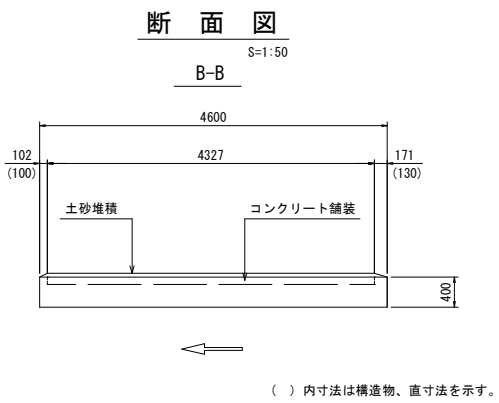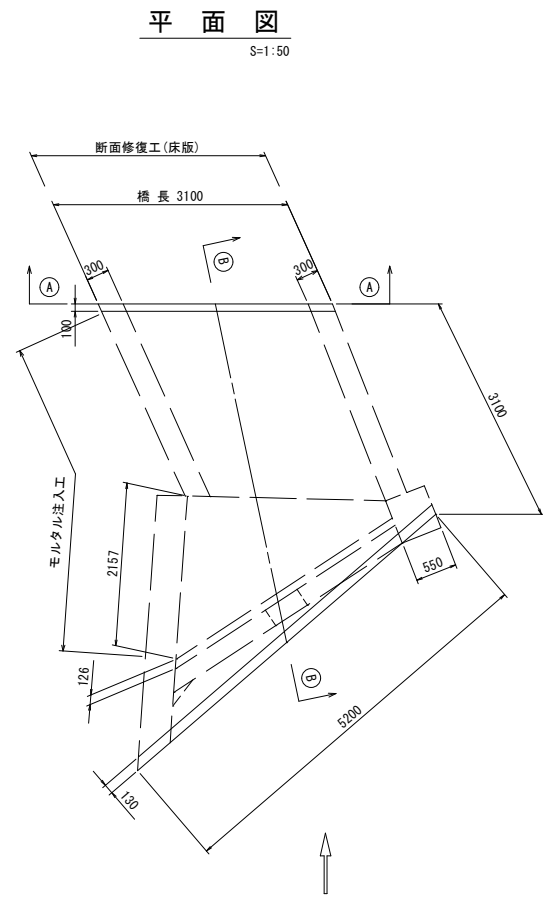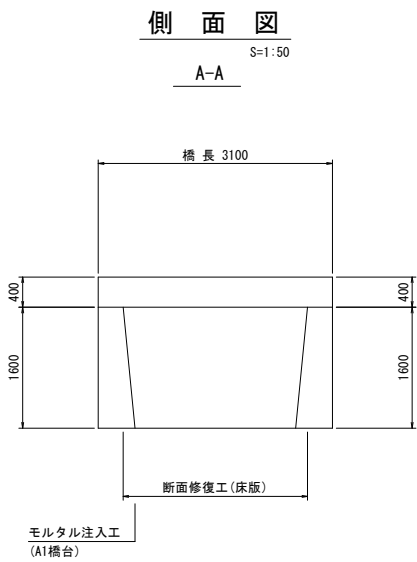

設計条件		
橋	橋格	-
	荷重	-
	上部工形式	RC床版
	橋長	3.100 m
	桁長	3.100 m
	支間長	-
	全幅員	4.600 m (中央部)
	有効幅員	4.327 m (中央部)
	斜角	-
	舗装	コンクリート舗装
橋	支承	-
	橋台	重力式橋台+石積
	基礎	直接基礎

松尾1号橋			
工 事 名	大黒橋外3橋長寿命化工事		
図 面 名	修 繕 工 一 般 図		
市 道 名	市 道 工 事 線 外 3 線		
縮 尺	図 示	図面番号	4 / 8
施工箇所名	鳥羽市 鳥羽三丁目外3町 地内		
事務所名	鳥羽市 建設課		


S=1:50

S=1:5

千賀大橋 修繕工一般図


側面図

S=1:100

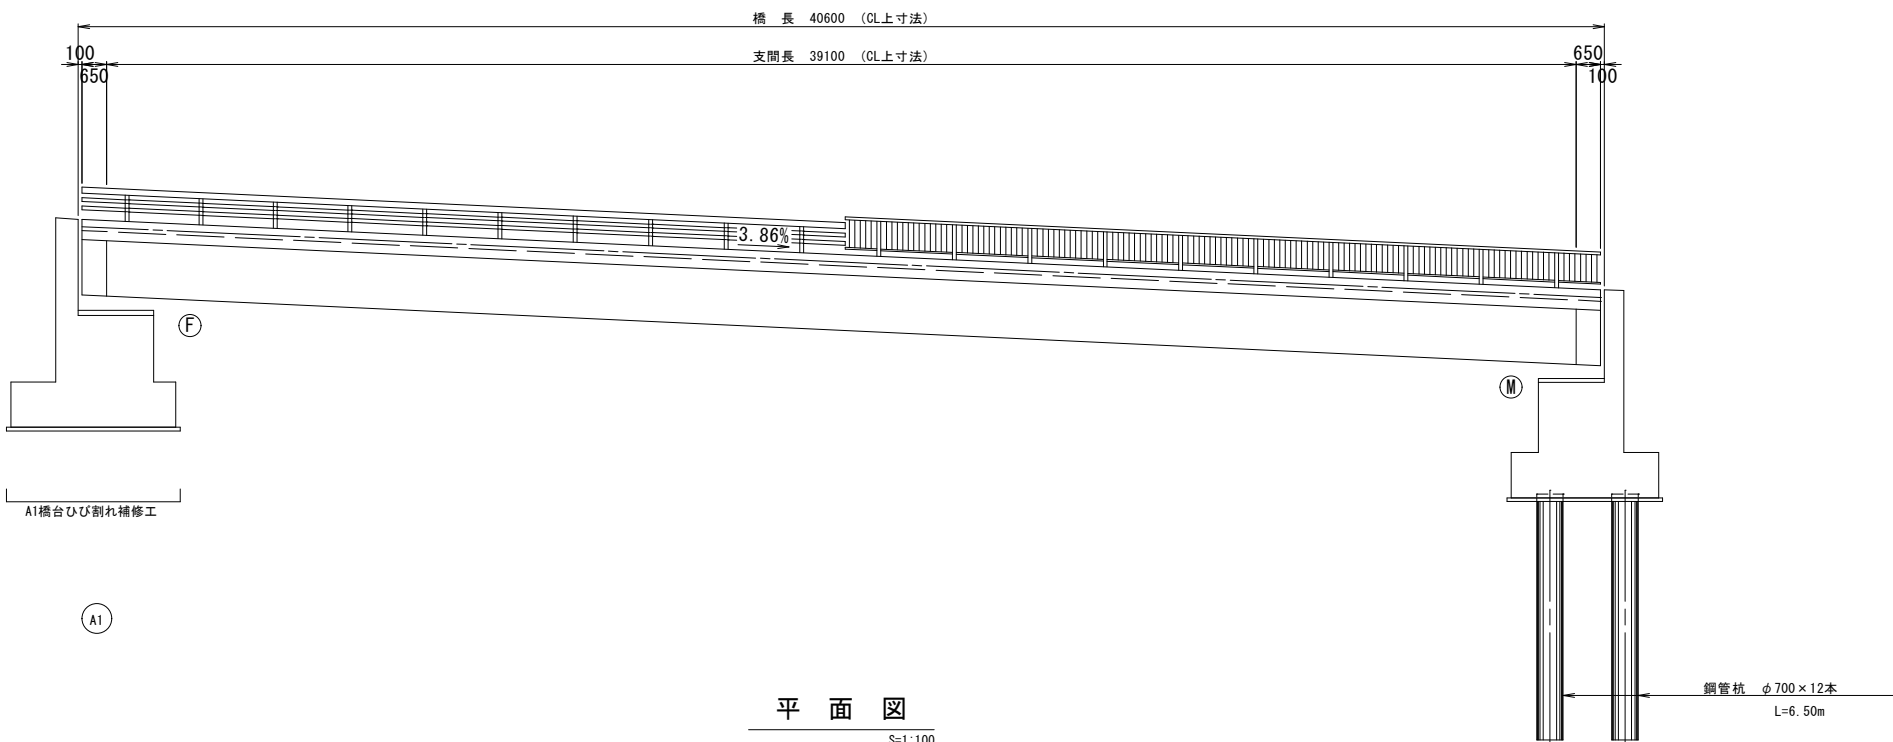

平面図


S=1:100

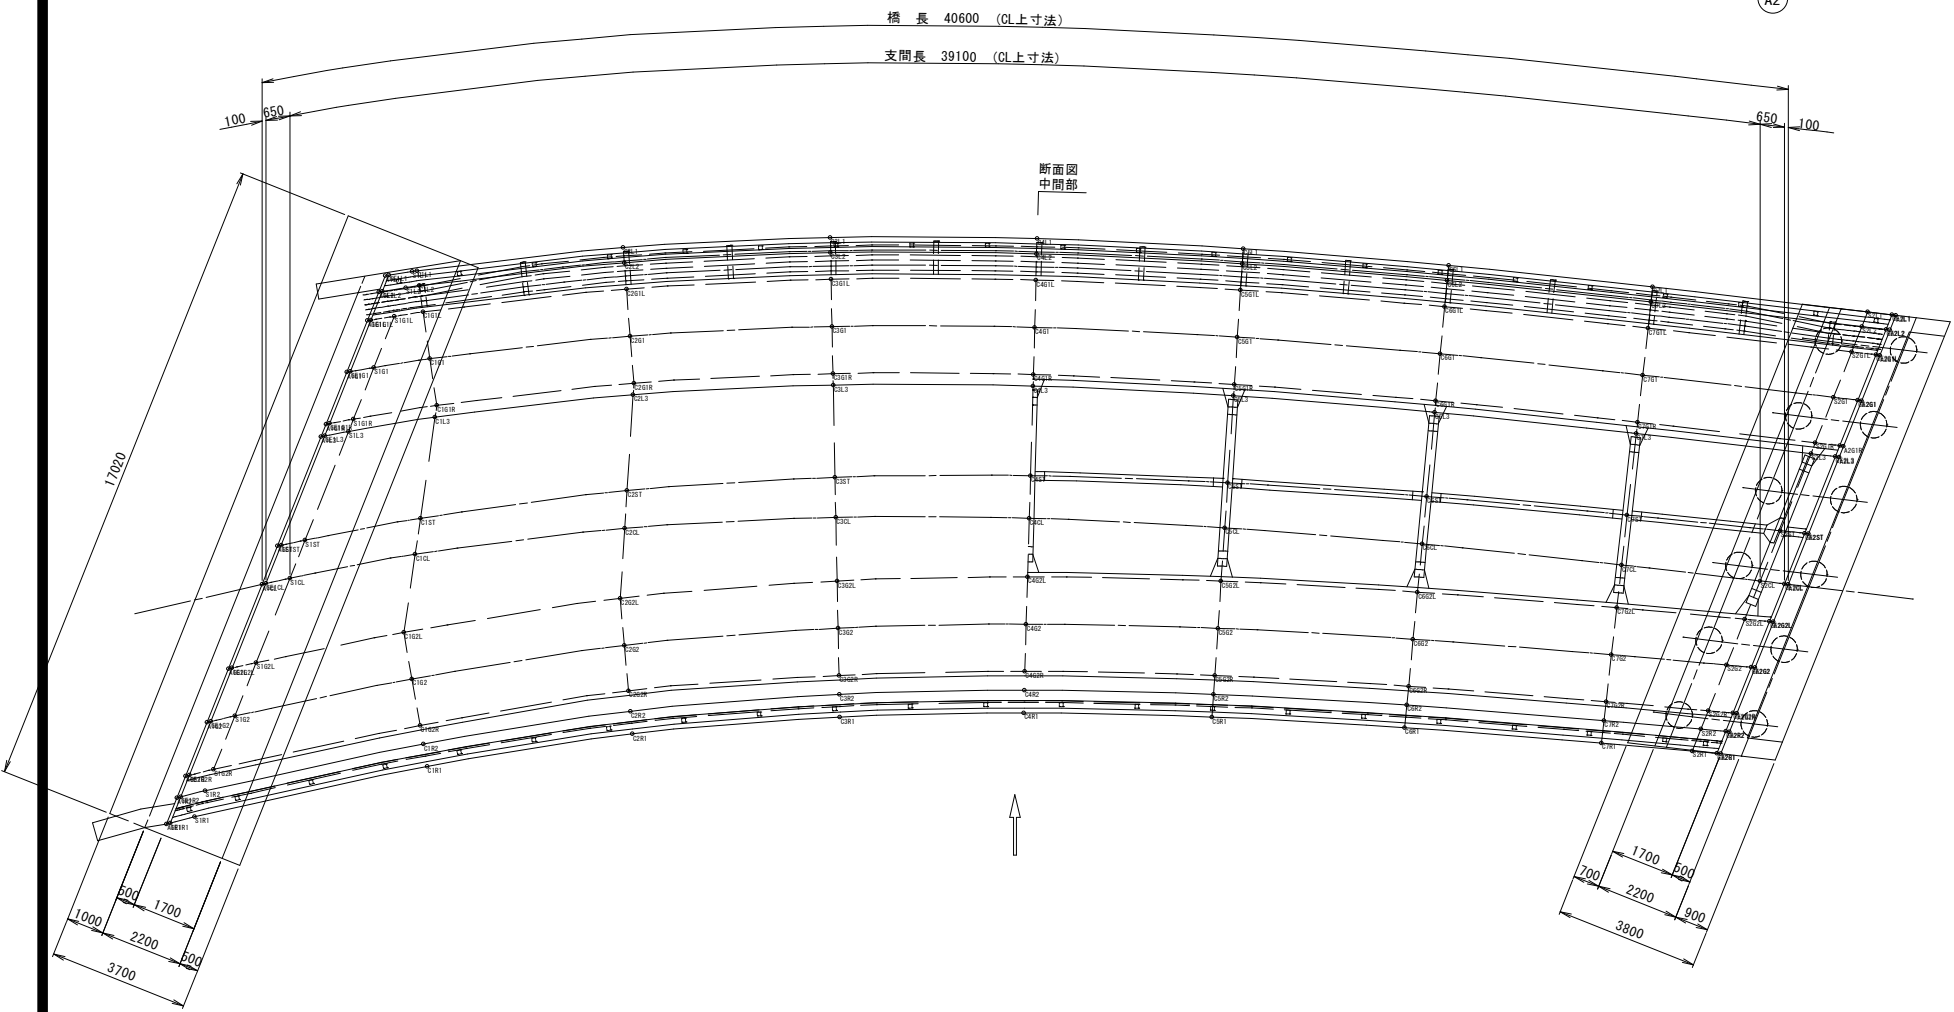


断面図

S=1:100

端支点上A1側

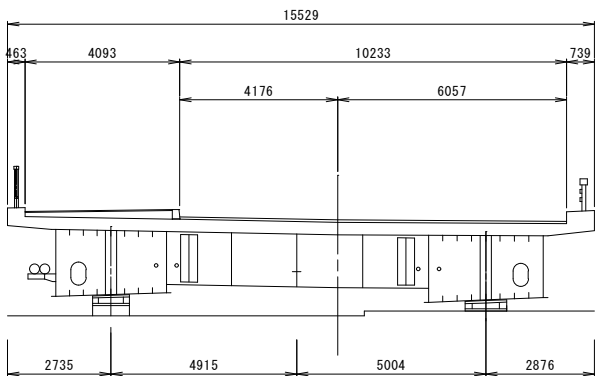


端支点上A2側

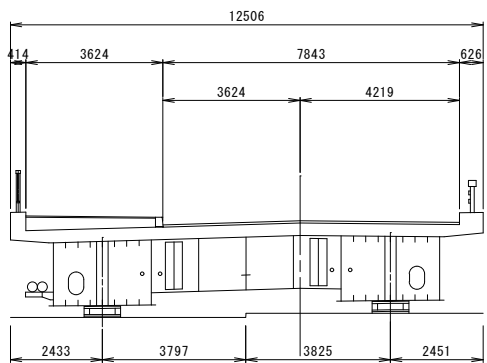

A1橋台正面図

S=1:100

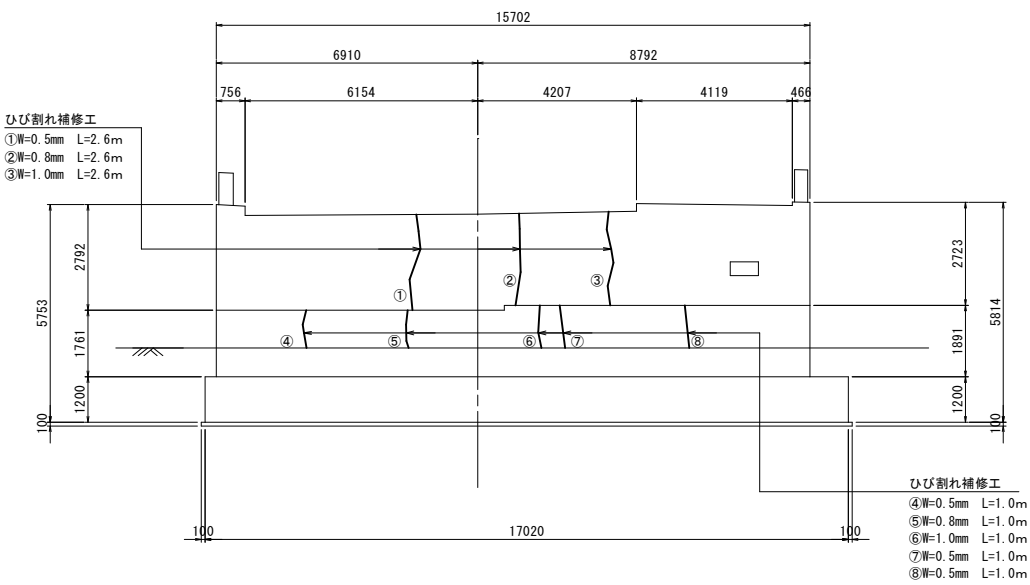


千賀大橋

工事名	大黒橋外3橋長寿命化工事		
図面名	修繕工一般図		
市道名	市道工事線外3線		
縮尺	図示	図面番号	6 / 8
施工箇所名	鳥羽市 鳥羽三丁目外3町 地内		
事務所名	鳥羽市 建設課		

天神橋 修繕工一般図


側面図

S=1:50

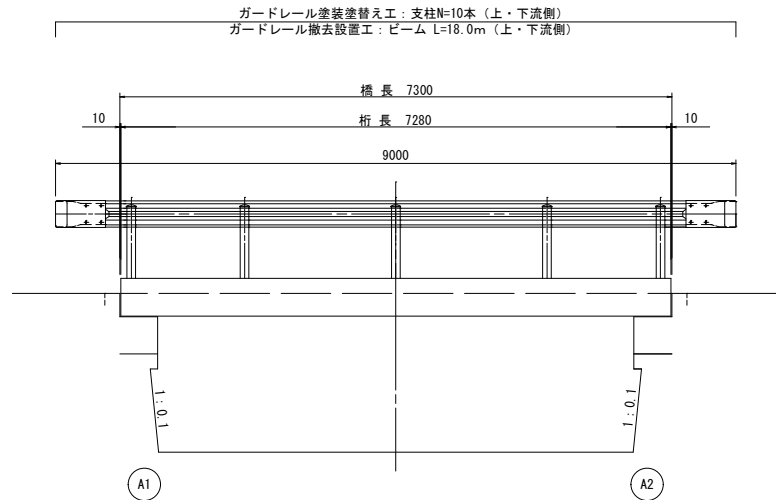


平面図

S=1:50

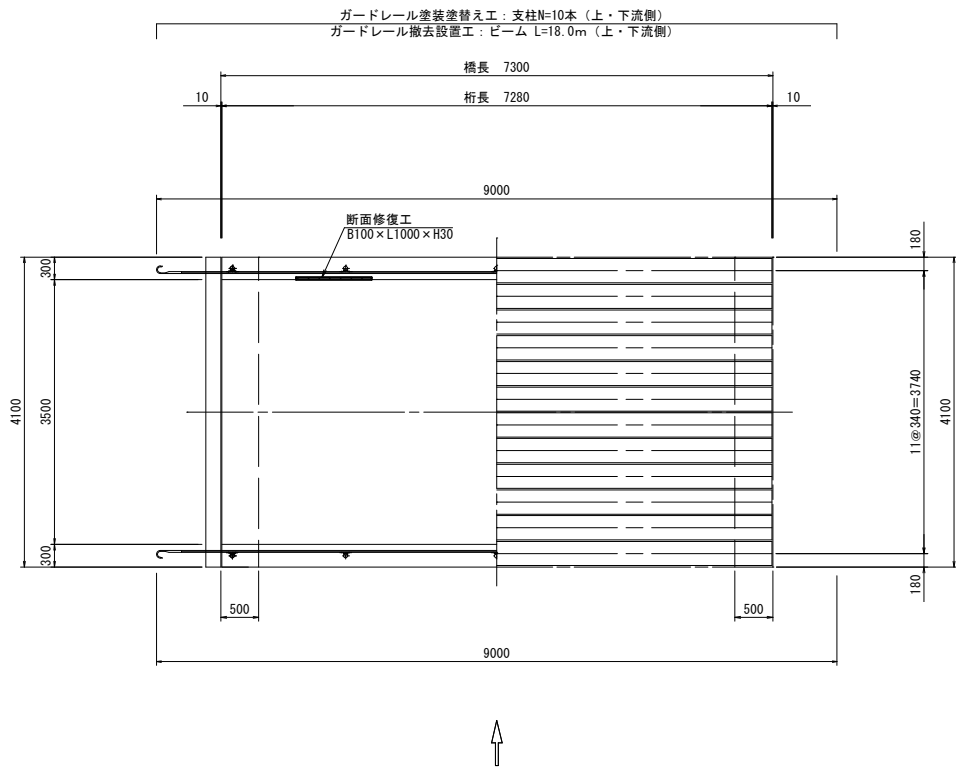


側面図

S=1:50

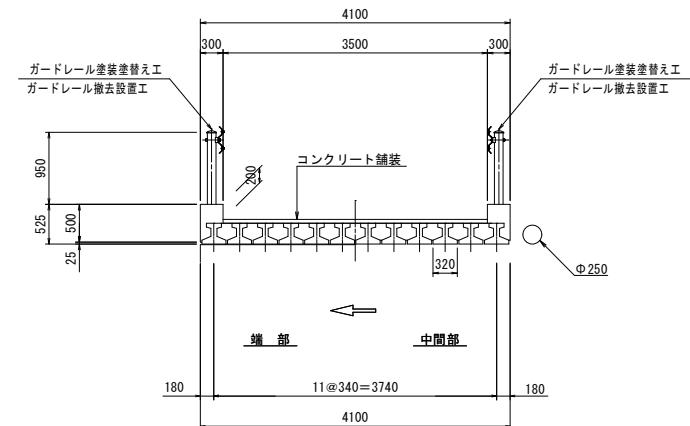

ガードレール塗装塗替え工

S=1:20

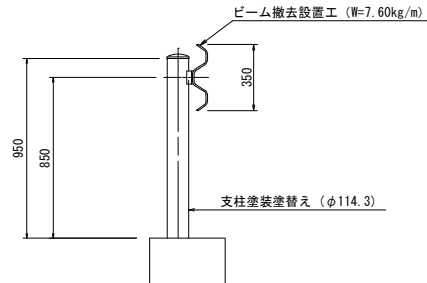


ビーム撤去設置

上流側 L=9.00m
下流側 L=9.00m

支柱塗装塗替え

上流側 N=5本 塗装面積 0.341 m²/本
下流側 N=5本 塗装面積 0.341 m²/本

断面修復工詳細図

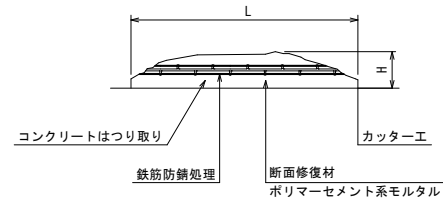

※ 断面修復については修復箇所の周囲にコンクリートカッターを使用すること。
なお、コンクリートカッター使用時に鉄筋を切断しないようにすること。
※ 断面損傷部の修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。
施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合には、別途監督員と協議をすること。
※ 鉄筋防錆処理について
カップワイヤー等で十分に鉄筋をケレンした後、水洗いを行い下地及び鉄筋を清掃する。
防錆材は鉄筋に均一に塗布する。


注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。
施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合には、別途監督員と協議をすること。
2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。

天神橋			
工 事 名	大黒橋外3橋長寿命化工事		
図 面 名	修 繕 工 一 般 図		
市 道 名	市 道 工 事 線 外 3 線		
縮 尺	図 示	図面番号	7 / 8
施工箇所名	鳥羽市 鳥羽三丁目外3町 地内		
事務所名	鳥羽市 建設課		

仮設足場工 参考図


側面図

S=1:50

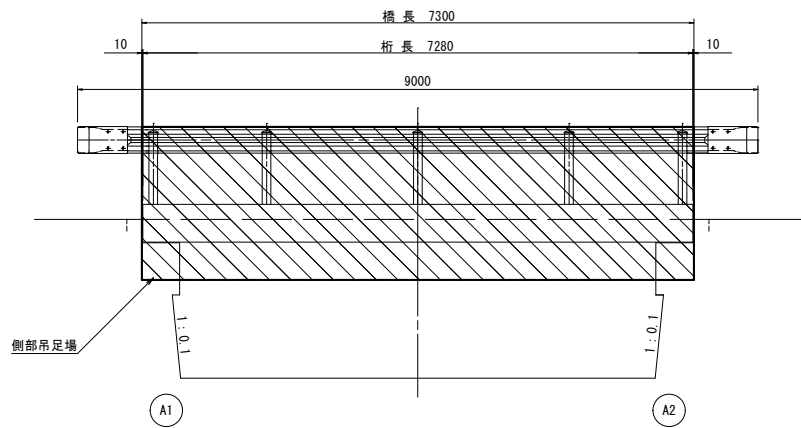


平面図

S=1:50

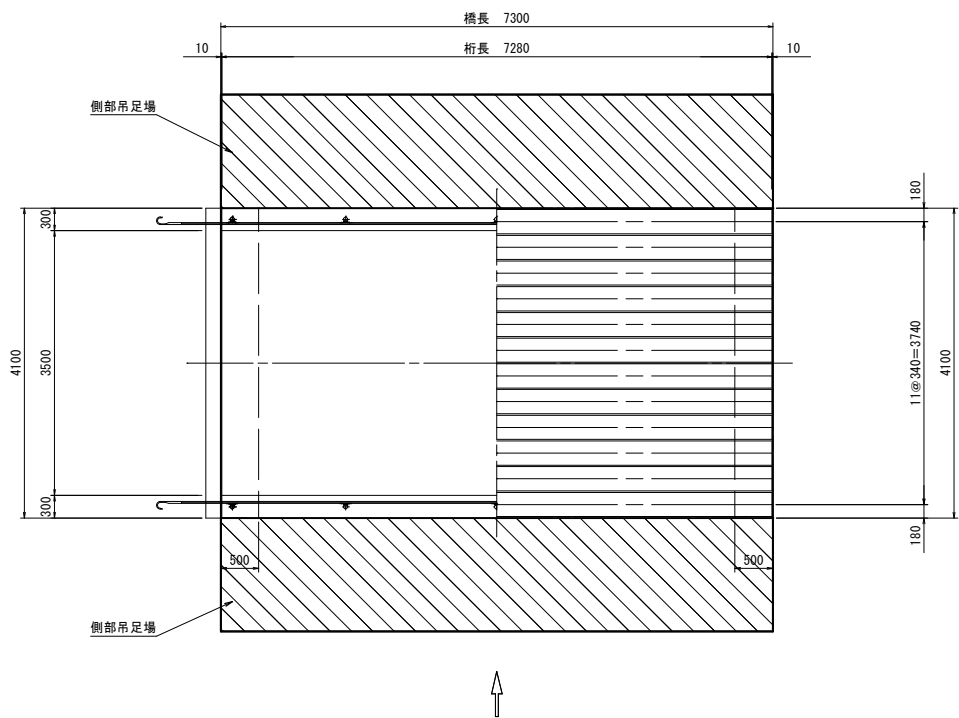

側面図

S=1:50

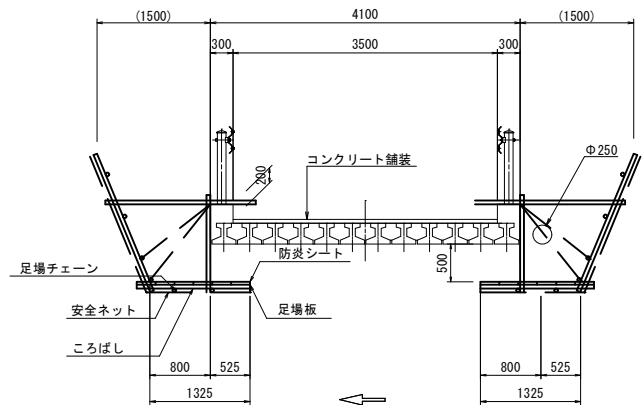

天神橋			
工 事 名	大黒橋外3橋長寿命化工事		
図 面 名	修 繕 工 一 般 図		
市 道 名	市 道 工 事 線 外 3 線		
縮 尺	図 示	図面番号	8 / 8
施工箇所名	鳥羽市 鳥羽三丁目外3町 地内		
事務所名	鳥羽市 建設課		