
安楽橋 修繕工一般図


側 面 図

S=1:50

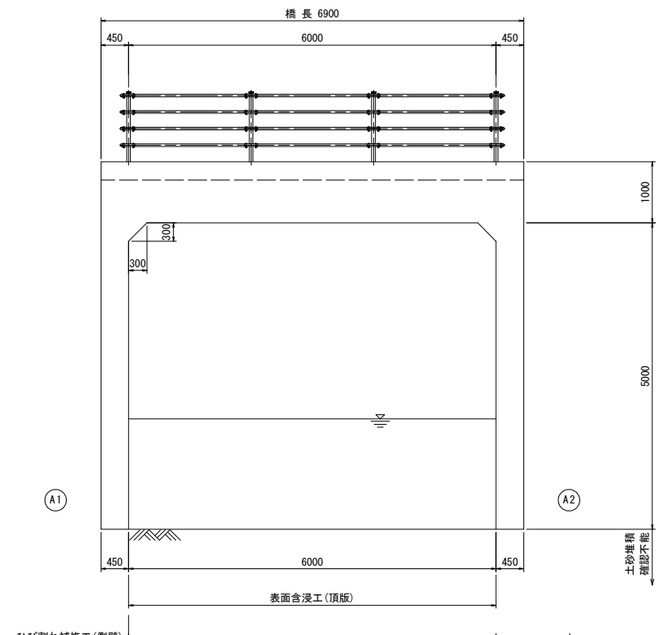


平 面 図

S=1:50

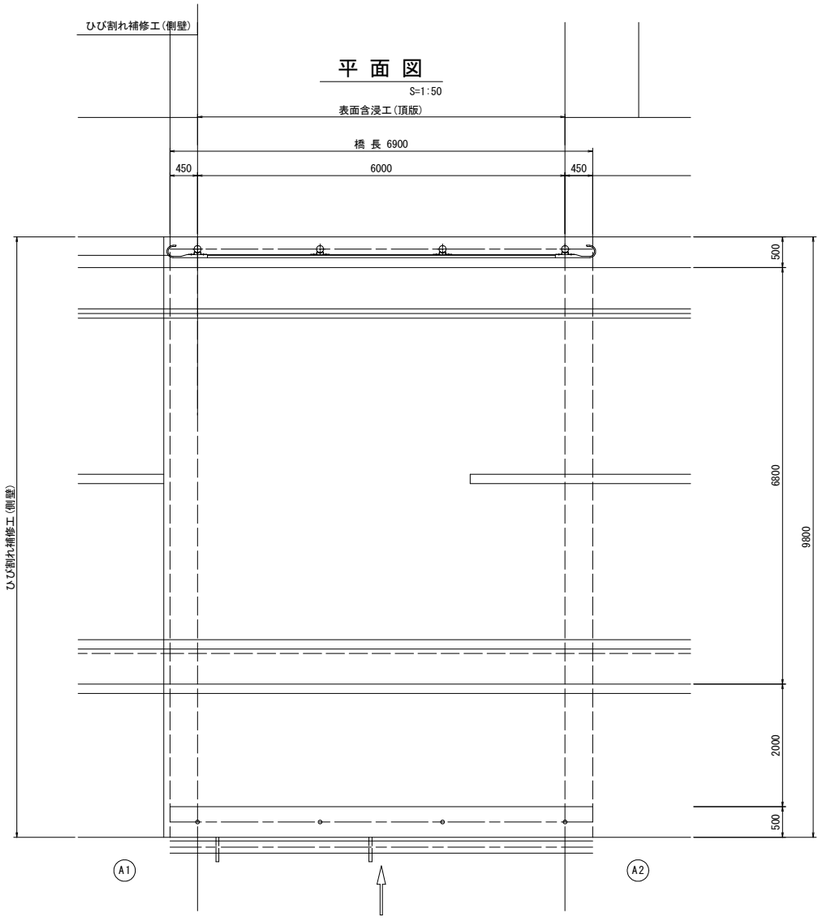

断 面 図

S=1:50

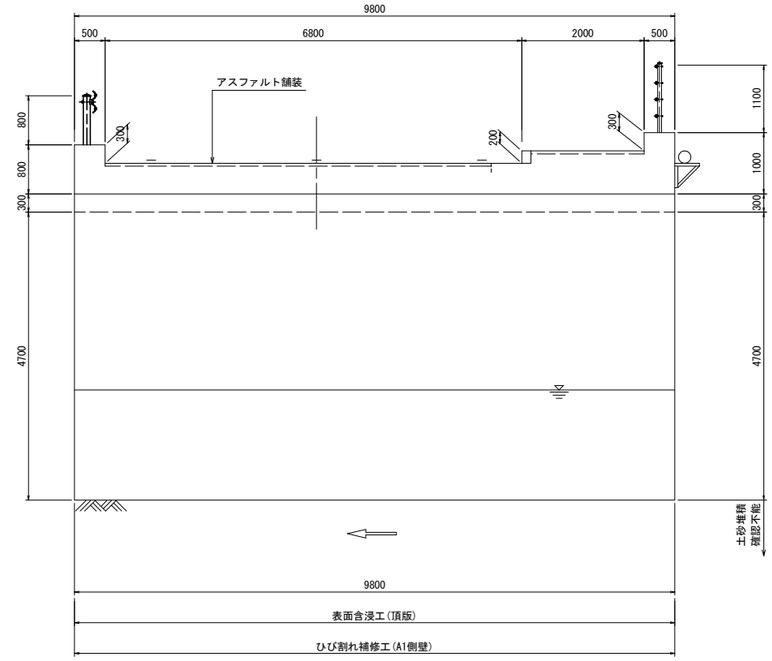

設計条件


上部工	橋 格	-
	荷 重	-
	上部工形式	溝橋（カルバート）
	橋 長	6.900 m
	桁 長	6.900 m
	支 間 長	-
	全 幅 員	9.800 m
	有効幅員	8.800 m(車道+歩道)
	斜 角	-
	舗 装	アスファルト舗装
	支 承	-
下部工	橋 台	側 壁
	基 礎	-

工事名	安楽橋 長寿命化工事		
図面名	修繕工一般図		
市道名	市道第二岩倉安楽島線		
縮 尺	図 示	図面番号	1 / 3
施工箇所名	鳥羽市 安楽島町地内		
事務所名	鳥羽市 建設課		


修 繕 工 詳 細 図

平 面 図

S=1:50

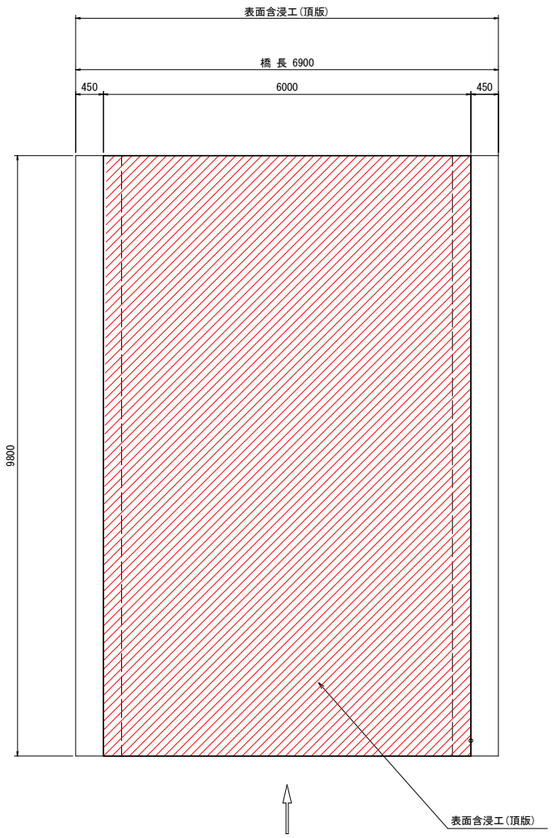

表面含浸材塗布工詳細図




表面含浸材塗布工

	規 格	数 量	備 考
下地処理工		61.2 m2	
含浸材塗布工		61.2 m2	
含 浸 材	シラン系	12.2 kg	(標準塗布量 0.20kg/m2)


※ 含浸材は、U-エルシーワンRSⅡ (NETIS:QS-180010-A) 相当品以上とすること。
※ 含浸材は、塗布面の処理として下地処理等を施した後に施工すること。
※ 塗布対象は、頂版下面全面とし、ハンチを含む。

ひび割れ補修詳細図

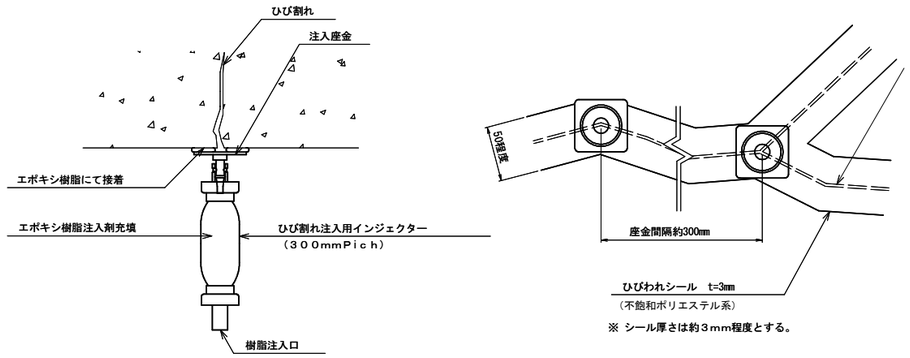

※ ひび割れ部の補修においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。
施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。

A1側壁正面図

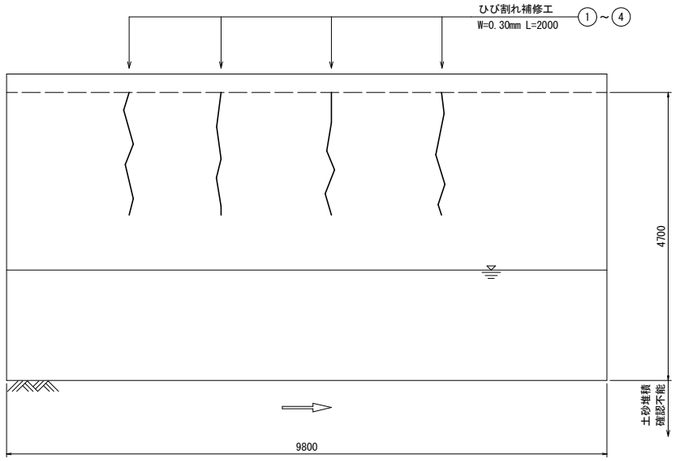


注記 1)：各種修復においては、施工前に詳細調査を行い、施工位置・寸法を確認すること。
施工位置・寸法が現状と不適合と判断される場合においては、別途監督員と協議をすること。
2)：各種修復においては、既設鉄筋を切断しないようにすること。

工 事 名	安楽橋 長寿命化工事		
図 面 名	修 繕 工 詳 細 図		
市 道 名	市道第二岩倉安楽島線		
縮 尺	図 示	図面番号	2 / 3
施工箇所名	鳥羽市 安楽島町地内		
事務所名	鳥羽市 建設課		

仮設足場工　参考図


側 面 図

S=1:50

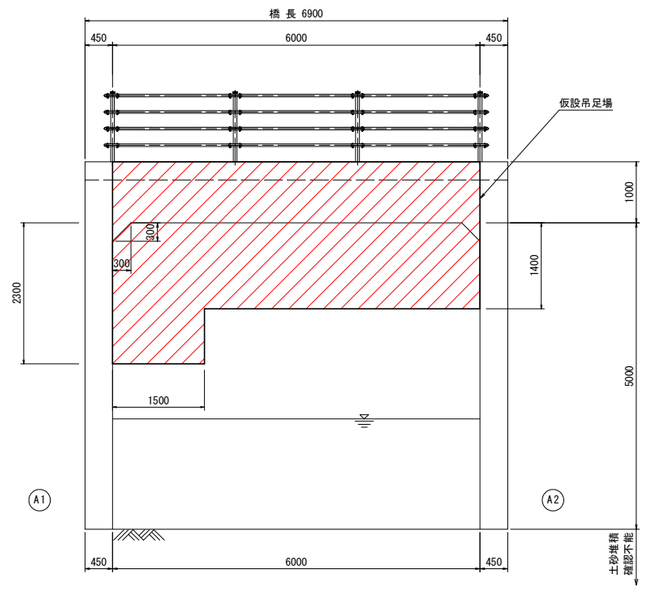

平 面 図


S=1:50

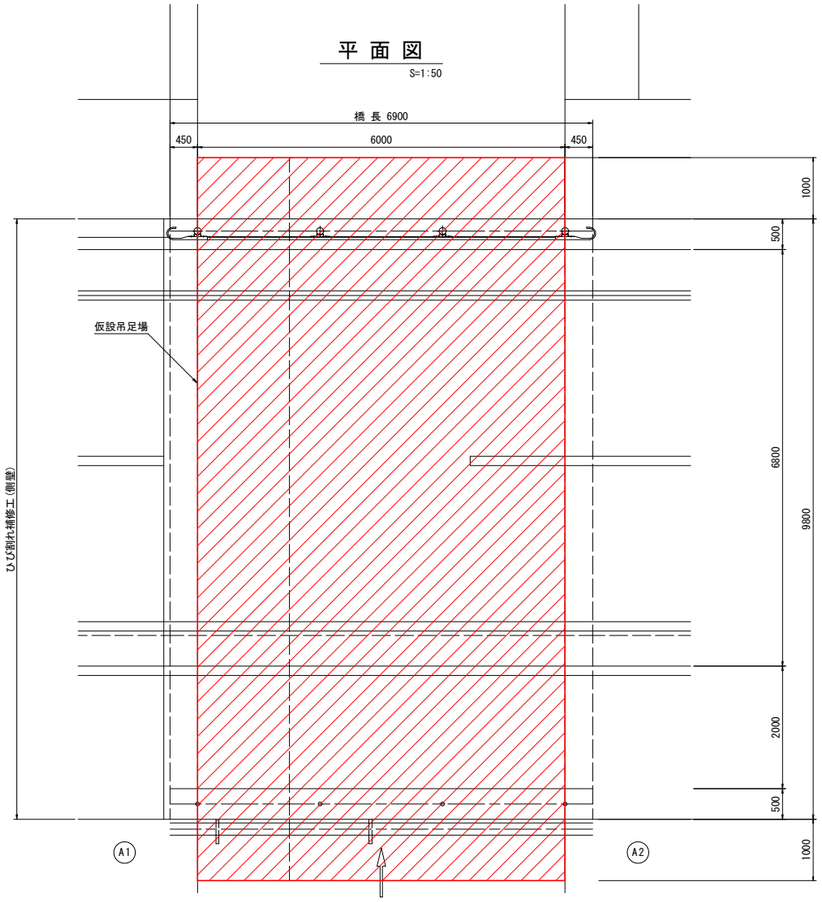


断 面 図

S=1:50

標 準 部

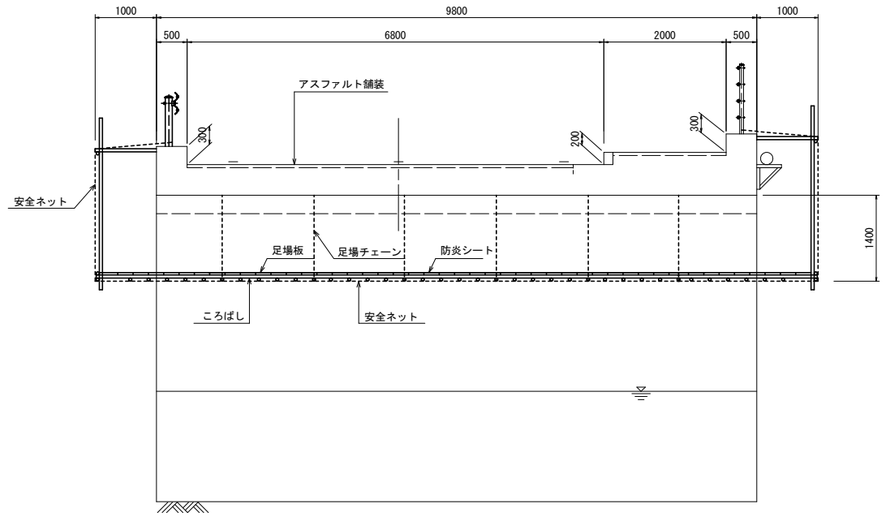

A1側壁前面

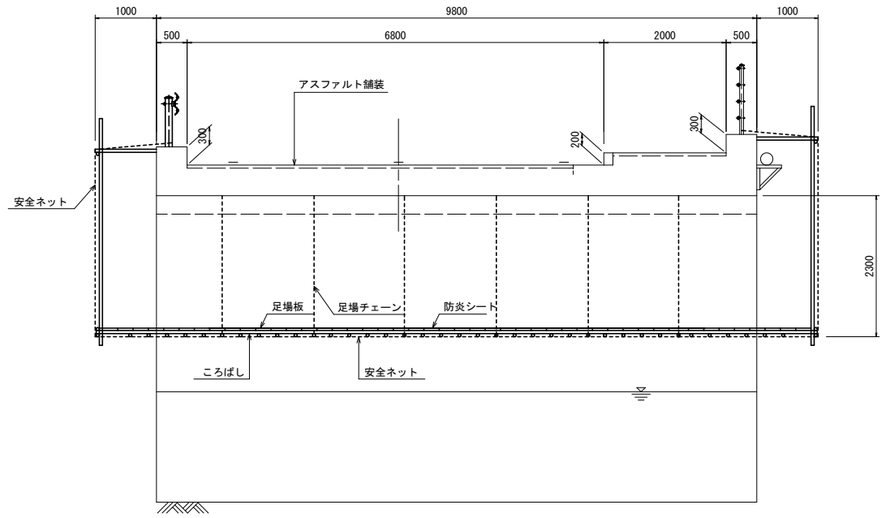

注記 1）：吊り足場の設置高は、施工前に監督員と協議を行い決定すること。

工事名	安楽橋 長寿命化工事		
図面名	仮設足場工　参考図		
市道名	市道第二岩倉安楽島線		
縮　尺	図　示	図面番号	3 / 3
施工箇所名	鳥羽市 安楽島町地内		
事務所名	鳥羽市 建設課		