

|                                                                                                                                                                                                |                           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 工 事 仕 様 書                                                                                                                                                                                      |                           |  |  |
| 年 度                                                                                                                                                                                            | 令和 7 年度                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                           |  |  |
| 番 号                                                                                                                                                                                            | 河・改 第 号                   |  |  |
| 道 路 名                                                                                                                                                                                          | 普 通 河 川 沙 魚 川             |  |  |
| 履 行 場 所                                                                                                                                                                                        | 鳥 羽 市 安 楽 島 町 地 内         |  |  |
| 工 事 名                                                                                                                                                                                          | 普 通 河 川 沙 魚 川 河 川 改 修 工 事 |  |  |
| 設 計 金 額                                                                                                                                                                                        | 一金 円也                     |  |  |
| 工 期                                                                                                                                                                                            | 令和 8 年 3 月 16 日限り         |  |  |
| 工 事 の 概 要                                                                                                                                                                                      |                           |  |  |
| <div>施工延長L=63.9m</div> <div>築堤・護岸N=1式</div> <div>河川土工N=1式</div> <div>法覆護岸工N=137m2</div> <div>擁壁工N=1式</div> <div>付帯道路施設工N=1式</div> <div>付帯工N=1式</div> <div>構造物取壊し工N=1式</div> <div>仮設工N=1式</div> |                           |  |  |
| 起 工 理 由                                                                                                                                                                                        |                           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                |                           |  |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 普通河川沙魚川河川改修工事  |    |      | 当初   | 事業区分 | 河川改修  |
|---------------|--|-----|----------------|----|------|------|------|-------|
|               |  |     |                |    |      |      | 工事区分 | 築堤・護岸 |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格             | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要    |
| 築堤・護岸         |  |     |                | 式  |      | 1    |      |       |
| 河川土工          |  |     |                | 式  |      | 1    |      |       |
| 掘削工           |  |     |                | 式  |      | 1    |      |       |
| 掘削            |  |     | 土質土砂;施工方法片切掘削  | m3 |      | 130  |      |       |
| 床掘            |  |     |                | m3 |      | 40   |      |       |
| 埋戻            |  |     |                | m3 |      | 10   |      |       |
| 残土処理工         |  |     |                | 式  |      | 1    |      |       |
| 整地            |  |     | 作業区分残土受入れ地での処理 | m3 |      | 180  |      |       |

## 工事数量総括表

|                          |  | 工事名 | 普通河川沙魚川河川改修工事                |    |      | 当初   | 事業区分 | 河川改修  |
|--------------------------|--|-----|------------------------------|----|------|------|------|-------|
|                          |  |     |                              |    |      |      | 工事区分 | 築堤・護岸 |
| 工事区分・工種・種別・細別            |  |     | 規格                           | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要    |
| 土砂等運搬                    |  |     | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)             | m3 |      | 180  |      |       |
| 法覆護岸工                    |  |     |                              | 式  |      | 1    |      |       |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |  |     |                              | 式  |      | 1    |      |       |
| コンクリート積                  |  |     | 1:0.5,控35cm 積ブロック300*300*350 | m2 |      | 137  |      |       |
| 目地板                      |  |     | 目地板の種類瀝青質目地板 t=10            | m2 |      | 5    |      |       |
| 胴込・裏込材(砕石)               |  |     | 砕石規格再生砕石 RC-40               | m3 |      | 49   |      |       |
| 基礎工                      |  |     |                              | m  |      | 60   |      |       |
| 小口止工(1)                  |  |     |                              | 箇所 |      | 1    |      |       |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 普通河川沙魚川河川改修工事                                          | 当初 | 事業区分 | 河川改修  |      |    |
|---------------|--|-----|--------------------------------------------------------|----|------|-------|------|----|
|               |  |     |                                                        |    | 工事区分 | 築堤・護岸 |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                                                     | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要 |
| 小口止工(2)       |  |     |                                                        | 箇所 |      | 1     |      |    |
| 擁壁工           |  |     |                                                        | 式  |      | 1     |      |    |
| 天端工           |  |     | 18-8-40BB                                              | 式  |      | 1     |      |    |
| 吐口擁壁工         |  |     |                                                        | 式  |      | 1     |      |    |
| 付帯道路施設工       |  |     |                                                        | 式  |      | 1     |      |    |
| アスファルト舗装工     |  |     |                                                        | 式  |      | 1     |      |    |
| 上層路盤(車道・路肩部)  |  |     | 路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm                             | m2 |      | 41    |      |    |
| 表層(車道・路肩部)    |  |     | 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 |      | 41    |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 普通河川沙魚川河川改修工事 |    |      | 当初   | 事業区分 | 河川改修  |  |
|---------------|--|-----|---------------|----|------|------|------|-------|--|
|               |  |     |               |    |      |      | 工事区分 | 築堤・護岸 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格            | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要    |  |
| 側溝工           |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |  |
| U型側溝          |  |     | 300A,3種       | m  |      | 61   |      |       |  |
| 蓋設置工          |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 管渠工           |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 台付管           |  |     | Φ300          | m  |      | 1    |      |       |  |
| 塩ビ管           |  |     | VP Φ250       | m  |      | 0.6  |      |       |  |
| 集水桝工          |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 集水桝           |  |     |               | 箇所 |      | 2    |      |       |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 普通河川沙魚川河川改修工事 |    |      | 当初   | 事業区分 | 河川改修  |
|---------------|--|-----|---------------|----|------|------|------|-------|
|               |  |     |               |    |      |      | 工事区分 | 築堤・護岸 |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格            | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要    |
| 付帯工           |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |
| 底張コンクリート工     |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |
| コンクリート        |  |     |               | m3 |      | 39   |      |       |
| 基礎栗石          |  |     | 割栗石50-150mm   | m2 |      | 184  |      |       |
| 補足材           |  |     | 割栗石50-150mm   | m3 |      | 10   |      |       |
| アンダードレイン工     |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |
| アンダードレン工      |  |     |               | 箇所 |      | 12   |      |       |
| 止水壁工          |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 普通河川沙魚川河川改修工事       |    |      | 当初   | 事業区分 | 河川改修  |  |
|---------------|--|-----|---------------------|----|------|------|------|-------|--|
|               |  |     |                     |    |      |      | 工事区分 | 築堤・護岸 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                  | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要    |  |
| 止水壁           |  |     | '18-8-40BB          | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 構造物撤去工        |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 防護柵撤去工        |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 防護柵撤去(ガードレール) |  |     |                     | m  |      | 60   |      |       |  |
| 標識撤去工         |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |  |
| 標識移設          |  |     | 撤去、再設置共             | 基  |      | 1    |      |       |  |
| 構造物取壊し工       |  |     |                     | 式  |      | 1    |      |       |  |
| コンクリート構造物取壊し  |  |     | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | m3 |      | 0.9  |      |       |  |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 普通河川沙魚川河川改修工事                   | 当初 | 事業区分 | 河川改修  |      |    |
|---------------|--|-----|---------------------------------|----|------|-------|------|----|
|               |  |     |                                 |    | 工事区分 | 築堤・護岸 |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                              | 単位 | 前回数量 | 今回数量  | 数量増減 | 摘要 |
| 舗装版切断         |  |     | 舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 | m  |      | 61    |      |    |
| 舗装版破碎         |  |     | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm          | m2 |      | 44    |      |    |
| 運搬処理工         |  |     |                                 | 式  |      | 1     |      |    |
| 殻運搬           |  |     | 殻種別アスファルト殻                      | m3 |      | 2     |      |    |
| 殻運搬           |  |     | 殻種別コンクリート殻(無筋)                  | m3 |      | 0.9   |      |    |
| 殻処分           |  |     | 殻種別アスファルト殻                      | m3 |      | 2     |      |    |
| 殻処分           |  |     | 殻種別コンクリート殻(無筋)                  | m3 |      | 0.9   |      |    |
| 現場発生品運搬       |  |     | 発生材種類現場発生品運搬                    | t  |      | 0.82  |      |    |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 普通河川沙魚川河川改修工事                        |    |      | 当初   | 事業区分 | 河川改修  |
|---------------|--|-----|--------------------------------------|----|------|------|------|-------|
|               |  |     |                                      |    |      |      | 工事区分 | 築堤・護岸 |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格                                   | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要    |
| 仮設工           |  |     |                                      | 式  |      | 1    |      |       |
| 土留・仮締切工       |  |     |                                      | 式  |      | 1    |      |       |
| 大型土のう         |  |     | 大型土のう規格                              | 式  |      | 1    |      |       |
| 水替工           |  |     |                                      | 式  |      | 1    |      |       |
| ポンプ排水         |  |     | 排水量120以上450(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水 | 箇所 |      | 1    |      |       |
| 交通管理工         |  |     |                                      | 式  |      | 1    |      |       |
| 交通誘導警備員       |  |     |                                      | 人日 |      | 29   |      |       |
| 直接工事費         |  |     |                                      | 式  |      | 1    |      |       |

## 工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 普通河川沙魚川河川改修工事 |    |      | 当初   | 事業区分 | 河川改修  |
|---------------|--|-----|---------------|----|------|------|------|-------|
|               |  |     |               |    |      |      | 工事区分 | 共通仮設費 |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格            | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要    |
| 共通仮設          |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |
| 共通仮設費（率計上）    |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |
| 純工事費          |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |
| 現場管理費         |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |
| 工事原価          |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |
| 一般管理費等        |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |
| スクラップ評価額      |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |
| 工事価格          |  |     |               | 式  |      | 1    |      |       |

工事数量総括表

|               |  | 工事名 | 普通河川沙魚川河川改修工事 |    |      |      | 当初   | 事業区分 | 河川改修  |
|---------------|--|-----|---------------|----|------|------|------|------|-------|
|               |  |     |               |    |      |      |      | 工事区分 | 共通仮設費 |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |     | 規格            | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要   |       |
| 消費税相当額        |  |     |               | 式  |      | 1    |      |      |       |
| 工事費計          |  |     |               | 式  |      | 1    |      |      |       |
|               |  |     |               |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |               |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |               |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |               |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |               |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |               |    |      |      |      |      |       |
|               |  |     |               |    |      |      |      |      |       |

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)                     | 単位        | 数 量        | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----|
| 護岸工事           |               |               |               |                                   | 式         | 1          |     |
|                | 河川土工          |               |               |                                   | 式         | 1          |     |
|                |               | 掘 削 工         |               |                                   | 式         | 1          |     |
|                |               |               | 掘削            | 土砂                                | m3        | 130        |     |
|                |               | 作 業 土 工       |               |                                   | 式         | 1          |     |
|                |               |               | 床掘            | 土砂                                | m3        | 40         |     |
|                |               |               | 埋戻            | 流用土                               | m3        | 10         |     |
|                |               | 残 土 処 理 工     |               |                                   | 式         | 1          |     |
|                |               |               | 土砂等運搬         | 土砂                                | m3        | 180        |     |
|                |               |               | 整地            | 土砂                                | m3        | 180        |     |
|                | 法覆護岸工         |               |               |                                   | 式         | 1          |     |
|                |               | コンクリートブロック工   |               |                                   | 式         | 1          |     |
|                |               |               | ブロック積         | 1:0.5, 控35cm 積ブロック<br>300*300*350 | 式<br>(m2) | 1<br>(137) |     |
|                |               |               |               |                                   |           |            |     |

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)           | 単位 | 数 量 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----|-----|-----|
|                | 擁 壁 工         |               |               |                         | 式  | 1   |     |
|                |               | 天 端 工         |               | 18-8-40BB               | 式  | 1   |     |
|                |               | 吐 口 擁 壁 工     |               | 18-8-40BB               | 式  | 1   |     |
|                |               |               |               |                         |    |     |     |
|                | 付帯道路工         |               |               |                         | 式  | 1   |     |
|                |               | アスファルト舗装工     |               |                         | 式  | 1   |     |
|                |               |               | 路盤            | 粒度調整碎石, M-30, t=10cm    | m2 | 41  |     |
|                |               |               | 表層            | 再生密粒度アスコン, Top13, t=5cm | m2 | 41  |     |
|                |               | 側 溝 工         |               |                         | 式  | 1   |     |
|                |               |               | U型側溝          | 300A, 3種                | m  | 61  |     |
|                |               |               | 集水蓋           | 300用                    | 枚  | 7   |     |
|                |               |               | コンクリート蓋       | B300, 3種                | 枚  | 115 |     |
|                |               | 管 渠 工         |               |                         | 式  | 1   |     |
|                |               |               | 台付管           | φ 300                   | m  | 1   |     |

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)          | 単位        | 数 量         | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|-----|
|                |               |               |               |                        |           |             |     |
|                |               |               | 塩ビ管           | VP φ 250               | m         | 0.6         |     |
|                |               | 集 水 枡 工       |               |                        | 式         | 1           |     |
|                |               |               | 集水枡           | プレキャスト枡<br>300×300×700 | 箇所        | 2           |     |
|                |               |               |               |                        |           |             |     |
|                | 付 帯 工         |               |               |                        | 式         | 1           |     |
|                |               | 底張コンクリート工     |               |                        | 式         | 1           |     |
|                |               |               | コンクリート        | 18-8-25BB, t=20cm      | m3        | 39          |     |
|                |               |               | 基礎栗石          | 割栗石50-150mm, t=20cm    | m2        | 184         |     |
|                |               |               | 補足材           | 割栗石50-150mm            | m3        | 10          |     |
|                |               | アンダー dren 工   |               | 5m/箇所                  | 箇所        | 12          |     |
|                |               | 止 水 壁 工       |               |                        | 式         | 1           |     |
|                |               |               |               |                        |           |             |     |
|                |               |               | 止水壁           | 18-8-40BB              | 式<br>(m3) | 1<br>(0.52) |     |


# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5) | 単位 | 数 量  | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|------|-----|
|                | 構造物撤去工        |               |               |               | 式  | 1    |     |
|                |               | 防護柵撤去工        |               |               | 式  | 1    |     |
|                |               |               | 防護柵撤去         | Gr-C-4E       | m  | 60   |     |
|                |               | 標 識 撤 去 工     |               |               | 式  | 1    |     |
|                |               |               | 標識撤去・移設       | 撤去、再設置共       | 基  | 1    |     |
|                |               | 構造物取壊し工       |               |               | 式  | 1    |     |
|                |               |               | コンクリート取壊し     | 無筋構造物造物       | m3 | 0.9  |     |
|                |               |               | 舗装版切断         | As, t=10cm以下  | m  | 61   |     |
|                |               |               | 舗装版取壊し        | As, t=5cm     | m2 | 44   |     |
|                |               | 運 搬 処 理 工     |               |               | 式  | 1    |     |
|                |               |               | 殻運搬           | As殻           | m3 | 2    |     |
|                |               |               | 殻運搬           | Co殻, 無筋       | m3 | 0.9  |     |
|                |               |               | 現場発生品運搬       | 鉄スクラップ        | t  | 0.82 |     |

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3) | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5) | 単位 | 数 量 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|-----|-----|
|                | 仮 設 工         |               |               |               | 式  | 1   |     |
|                |               | 仮 締 切 工       |               |               | 式  | 1   |     |
|                |               |               | 大型土のう設置・撤去    |               | 袋  | 32  |     |
|                |               |               | 大型土のう設置       | 耐久性袋          | 袋  | 3   |     |
|                |               | ポ ン プ 排 水     |               |               | 式  | 1   |     |
|                |               |               | ポンプ設置・撤去      |               | 箇所 | 1   |     |
|                |               |               | ポンプ運転         |               | 日  | 31  |     |
|                |               | 交通管理工         |               |               | 式  | 1   |     |
|                |               |               | 交通誘導警備員       | 交通誘導警備員B      | 人日 | 29  |     |
|                |               |               |               |               |    |     |     |
|                |               |               |               |               |    |     |     |
|                |               |               |               |               |    |     |     |
|                |               |               |               |               |    |     |     |
|                |               |               |               |               |    |     |     |

参考図(測点間距離計測位置)

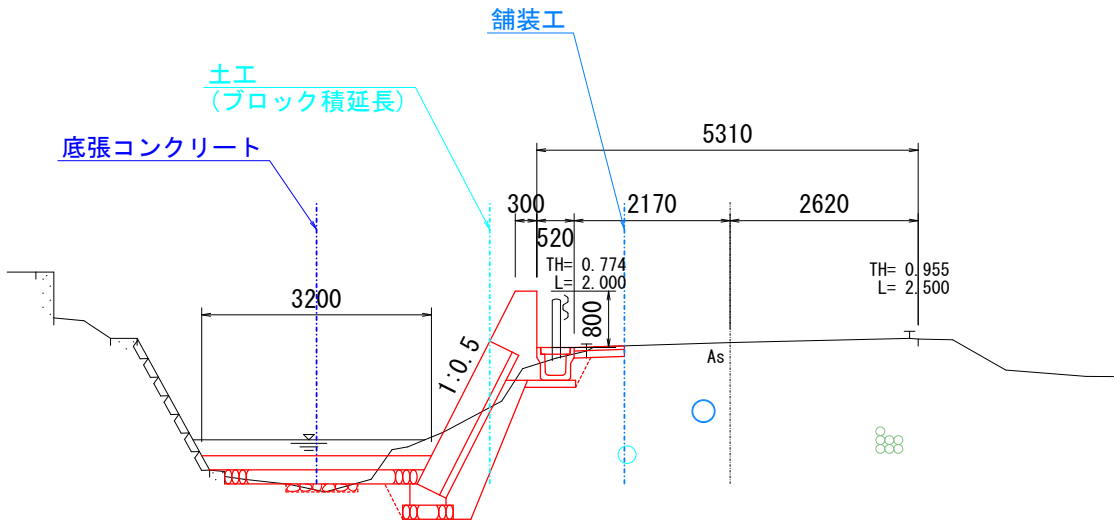



河川土工集計計算書

1式当り

1. 掘削工

掘削(土砂)

計算用紙より

132.2

=

132.2

m3

132.2

2. 作業土工

2-1. 床掘(土砂)

計算用紙より

36.8

=

36.8

m3

36.8

2-2. 埋戻(流用土)

計算用紙より

12.8

=

12.8

m3

12.8

3. 残土処理工

土砂等運搬(土砂)

大型土のう撤去分

132.20 + 36.8 + 30.0 - 12.8 ÷ 0.9

=

184.8

m3

184.8

整地土砂)

=

184.8

m3

184.8

土 工 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | 掘削<br>(土砂) |      |  |  |  |  |  |  | 摘 要                   |
|----------------|------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
|                |            | A          | V    |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |      |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |      |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |      |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |      |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |      |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |      |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |      |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |      |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |      |  |  |  |  |  |  |                       |
| SP. 2 + 0.700  | 0.000      | 1.9        | -    |  |  |  |  |  |  |                       |
| SP. 2 + 4.482  | 3.782      | 2.1        | 7.6  |  |  |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>ブロック積参照 |
| 同 所            | 0.000      | 0.6        | -    |  |  |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>吐口工参照   |
| NO. 3 + 8.500  | 0.804      | 0.6        | 0.5  |  |  |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>吐口工参照   |
| NO. 3 + 9.046  | 0.546      | 0.6        | 0.3  |  |  |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>吐口工参照   |
| 同 所            | 0.000      | 2.1        | -    |  |  |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>ブロック積参照 |
| NO. 3 + 18.800 | 9.170      | 2.0        | 18.8 |  |  |  |  |  |  |                       |
| NO. 4          | 1.130      | 2.3        | 2.4  |  |  |  |  |  |  |                       |
| 小 計①           | 15.432     |            | 29.6 |  |  |  |  |  |  |                       |

# 土 工 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | 掘削<br>(土砂) |       |  |  |  |  |  |  | 摘 要 |
|----------------|------------|------------|-------|--|--|--|--|--|--|-----|
|                |            | A          | V     |  |  |  |  |  |  |     |
| NO. 4          | 0.000      | 2.3        | -     |  |  |  |  |  |  |     |
| EC. 2          | 5.554      | 2.1        | 12.2  |  |  |  |  |  |  |     |
| NO. 5          | 14.105     | 1.9        | 28.2  |  |  |  |  |  |  |     |
| NO. 5 + 16.300 | 16.305     | 2.2        | 33.4  |  |  |  |  |  |  |     |
| NO. 6          | 3.701      | 2.6        | 8.9   |  |  |  |  |  |  |     |
| NO. 6 + 6.400  | 6.410      | 3.6        | 19.9  |  |  |  |  |  |  |     |
| 小 計②           | 46.075     |            | 102.6 |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |            |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |            |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |            |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |            |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |            |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |            |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |            |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |            |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |            |       |  |  |  |  |  |  |     |
| 合 計(①+②)       | 61.507     |            | 132.2 |  |  |  |  |  |  |     |

# 作 業 土 工 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | 床掘<br>(土砂) |     | 埋戻<br>(流用土) |     |  |  |  |  | 摘 要                   |
|----------------|------------|------------|-----|-------------|-----|--|--|--|--|-----------------------|
|                |            | A          | V   | A           | V   |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |     |             |     |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |     |             |     |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |     |             |     |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |     |             |     |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |     |             |     |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |     |             |     |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |     |             |     |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |     |             |     |  |  |  |  |                       |
|                |            |            |     |             |     |  |  |  |  |                       |
| SP. 2 + 0.700  | 0.000      | 0.6        | -   | 0.2         | -   |  |  |  |  |                       |
| SP. 2 + 4.482  | 3.782      | 0.6        | 2.3 | 0.3         | 0.9 |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>ブロック積参照 |
| 同 所            | 0.000      | 0.5        | -   | 0.1         | -   |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>吐口工参照   |
| NO. 3 + 8.500  | 0.804      | 0.5        | 0.4 | 0.1         | 0.1 |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>吐口工参照   |
| NO. 3 + 9.046  | 0.546      | 0.5        | 0.3 | 0.1         | 0.1 |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>吐口工参照   |
| 同 所            | 0.000      | 0.6        | -   | 0.3         | -   |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>ブロック積参照 |
| NO. 3 + 18.800 | 9.170      | 0.6        | 5.5 | 0.2         | 2.3 |  |  |  |  |                       |
| NO. 4          | 1.130      | 0.6        | 0.7 | 0.2         | 0.2 |  |  |  |  |                       |
| 小 計①           | 15.432     |            | 9.2 |             | 3.6 |  |  |  |  |                       |

# 作 業 土 工 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | 床掘<br>(土砂) |      | 埋戻<br>(流用土) |      |  |  |  |  | 摘 要 |
|----------------|------------|------------|------|-------------|------|--|--|--|--|-----|
|                |            | A          | V    | A           | V    |  |  |  |  |     |
| NO. 4          | 0.000      | 0.6        | -    | 0.2         | -    |  |  |  |  |     |
| EC. 2          | 5.554      | 0.6        | 3.3  | 0.2         | 1.1  |  |  |  |  |     |
| NO. 5          | 14.105     | 0.6        | 8.5  | 0.2         | 2.8  |  |  |  |  |     |
| NO. 5 + 16.300 | 16.305     | 0.6        | 9.8  | 0.2         | 3.3  |  |  |  |  |     |
| NO. 6          | 3.701      | 0.6        | 2.2  | 0.2         | 0.7  |  |  |  |  |     |
| NO. 6 + 6.400  | 6.410      | 0.6        | 3.8  | 0.2         | 1.3  |  |  |  |  |     |
| 小 計②           | 46.075     |            | 27.6 |             | 9.2  |  |  |  |  |     |
|                |            |            |      |             |      |  |  |  |  |     |
|                |            |            |      |             |      |  |  |  |  |     |
|                |            |            |      |             |      |  |  |  |  |     |
|                |            |            |      |             |      |  |  |  |  |     |
|                |            |            |      |             |      |  |  |  |  |     |
|                |            |            |      |             |      |  |  |  |  |     |
|                |            |            |      |             |      |  |  |  |  |     |
|                |            |            |      |             |      |  |  |  |  |     |
|                |            |            |      |             |      |  |  |  |  |     |
| 合 計(①+②)       | 61.507     |            | 36.8 |             | 12.8 |  |  |  |  |     |

[illegible]

## ブロック積擁壁工

1式当り

### 1. ブロック積(1:0.5, 控35cm)

SP. 2～吐口擁壁

|                 |   |                 |   |                   |   |           |              |
|-----------------|---|-----------------|---|-------------------|---|-----------|--------------|
| 1/2             | × | (0.000 + 2.061) | × | (0.000 + 2.060)   | = | 2.123     |              |
| 1/4             | × | (2.061 + 2.063) | × | (1.722 + 1.722)   | = | 3.551     | (5.674)      |
| 吐口擁壁～N0.6+6.40  |   |                 |   |                   |   |           |              |
| 1/4             | × | (2.064 + 2.072) | × | (8.870 + 8.870)   | = | 18.343    |              |
| 1/4             | × | (2.072 + 2.073) | × | (1.130 + 1.027)   | = | 2.235     |              |
| 1/4             | × | (2.073 + 2.078) | × | (5.554 + 5.454)   | = | 11.424    |              |
| 1/4             | × | (2.078 + 2.081) | × | (4.446 + 4.345)   | = | 9.140     |              |
| 1/4             | × | (2.081 + 2.089) | × | (9.659 + 9.659)   | = | 20.139    |              |
| 1/4             | × | (2.089 + 2.097) | × | (10.000 + 10.000) | = | 20.930    |              |
| 1/4             | × | (2.097 + 2.102) | × | (6.305 + 6.305)   | = | 13.237    |              |
| 1/4             | × | (2.102 + 2.105) | × | (3.701 + 3.701)   | = | 7.785     |              |
| 1/4             | × | (2.105 + 2.110) | × | (6.410 + 6.410)   | = | 13.509    | (116.742)    |
| 計               |   |                 |   |                   |   | = 122.416 |              |
| 122.416 × 1.118 |   |                 |   |                   |   | = 136.861 | m2<br>136.86 |

(参考)

SP. 2～吐口擁壁

$$5.674 \times 1.118 = 6.344 \div 6.34 \text{ m2}$$

吐口擁壁～N0.6+6.40

$$116.742 \times 1.118 = 130.518 \div 130.52 \text{ m2}$$

### 2. 胴込コンクリート(18-8-25BB)

国土交通省土木工事積算基準 胴込コンクリート設計量より  
ブロック質量150kg/個未満の場合2.2m3/10m2

$$136.861 \times 2.2 \div 10 = 30.109 \quad \text{m3} \quad 30.11$$

### 3. 裏込コンクリート(18-8-25BB)

$$136.861 \times 0.10 = 13.686 \quad \text{m3} \quad 13.69$$

|                       |        |       |        |        |       |       |        |
|-----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 4. 伸縮目地(瀝青質板, t=10mm) |        |       |        |        |       |       |        |
| 0.45                  | ×      | 2.318 | =      | 1.043  |       |       |        |
| 0.45                  | ×      | 2.327 | =      | 1.047  |       |       |        |
| 0.45                  | ×      | 2.336 | =      | 1.051  |       |       |        |
| 0.45                  | ×      | 2.345 | =      | 1.055  |       |       |        |
| 0.45                  | ×      | 2.353 | =      | 1.059  | m2    |       |        |
|                       |        |       |        | 計 =    | 5.255 |       |        |
|                       |        |       |        |        | 5.26  |       |        |
| 5. 裏込材(RC-40)         |        |       |        |        |       |       |        |
| 計算用紙より                |        |       |        |        | m3    |       |        |
| 48.45                 | +      | 0.45  | =      | 48.900 | 48.90 |       |        |
| ブロック積擁壁構造図より          |        |       |        |        |       |       |        |
| 6. 基礎工                |        |       |        |        |       |       |        |
| 展開図より                 |        |       |        |        |       |       |        |
| 4.482                 | +      | 9.897 | +      | 9.799  | +     | 9.659 | m      |
| +                     | 10.000 | +     | 10.006 | +      | 6.410 | =     | 60.253 |
|                       |        |       |        |        | 60.25 |       |        |
| 7. 小口止工(1)            |        |       |        |        |       |       |        |
| 展開図より                 |        |       |        |        | 箇所    |       |        |
| 1                     |        |       | =      | 1.000  | 1     |       |        |
| 8. 小口止工(2)            |        |       |        |        |       |       |        |
| 展開図より                 |        |       |        |        | 箇所    |       |        |
| 1                     |        |       | =      | 1.000  | 1     |       |        |
|                       |        |       |        |        |       |       |        |

# コンクリートブロック工 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | 裏込材<br>(RC-40) |       |  |  |  |  |  |  | 摘 要                  |
|----------------|------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|----------------------|
|                |            | A              | V     |  |  |  |  |  |  |                      |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  | NO.1参照               |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |                      |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |                      |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |                      |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |                      |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |                      |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |                      |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |                      |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |                      |
| SP. 2 + 0.700  | 0.000      | 0.71           | -     |  |  |  |  |  |  |                      |
| SP. 2 + 4.482  | 3.782      | 0.71           | 2.69  |  |  |  |  |  |  | NO.3+8.50ブロック<br>積参照 |
| NO. 3 + 9.346  | 0.000      | 0.71           | -     |  |  |  |  |  |  | NO.3+8.50ブロック<br>積参照 |
| NO. 3 + 18.800 | 8.870      | 0.77           | 6.56  |  |  |  |  |  |  |                      |
| NO. 4          | 1.130      | 0.77           | 0.87  |  |  |  |  |  |  |                      |
| EC. 2          | 5.554      | 0.78           | 4.30  |  |  |  |  |  |  |                      |
| NO. 5          | 14.105     | 0.81           | 11.21 |  |  |  |  |  |  |                      |
| NO. 5 + 16.300 | 16.305     | 0.85           | 13.53 |  |  |  |  |  |  |                      |
| 小 計①           | 49.746     |                | 39.16 |  |  |  |  |  |  |                      |

# コンクリートブロック工 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | 裏込材<br>(RC-40) |       |  |  |  |  |  |  | 摘 要 |
|----------------|------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|-----|
|                |            | A              | V     |  |  |  |  |  |  |     |
| NO. 5 + 16.300 | 0.000      | 0.85           | -     |  |  |  |  |  |  |     |
| NO. 6          | 3.701      | 0.91           | 3.26  |  |  |  |  |  |  |     |
| NO. 6 + 6.400  | 6.410      | 0.97           | 6.03  |  |  |  |  |  |  |     |
| 小 計②           | 10.111     |                | 9.29  |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                |       |  |  |  |  |  |  |     |
| 合 計(①+②)       | 59.857     |                | 48.45 |  |  |  |  |  |  |     |

|                        |                                                                         |   |       |    |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|----|-------|
| <div>基礎工</div>         |                                                                         |   |       |    | 10m当り |
| 1. コンクリート (18-8-40BB)  |                                                                         |   |       |    |       |
|                        | $(0.50 \times 0.30 - \frac{1}{2} \times 0.40 \times 0.20) \times 10.00$ | = | 1.100 | m3 | 1.10  |
| 2. 同上型枠                |                                                                         |   |       | m2 |       |
|                        | $(0.30 + 0.10) \times 10.00$                                            | = | 4.000 | m2 | 4.00  |
| 3. 伸縮目地 (瀝青質板, t=10mm) |                                                                         |   |       | m2 |       |
|                        | $0.50 \times 0.30 - \frac{1}{2} \times 0.40 \times 0.20$                | = | 0.110 | m2 | 0.11  |
| 4. 基礎材 (RC-40, t=20cm) |                                                                         |   |       | m2 |       |
|                        | $0.70 \times 10.00$                                                     | = | 7.000 | m2 | 7.00  |
| 5. 基面整正                |                                                                         |   |       | m2 |       |
|                        | $0.70 \times 10.00$                                                     | = | 7.000 | m2 | 7.00  |
|                        |                                                                         |   |       |    |       |

## 小口止工(1)

### 1. コンクリート(18-8-40BB)

$$\begin{array}{rclcl} 1/2 & \times & (0.803 + 0.994) & \times & 1.910 & \times & 0.30 & = & 0.515 \\ 1/2 & \times & (0.507 + 0.732) & \times & 0.450 & \times & 0.30 & = & 0.084 \\ \text{計} & = & & & & & & & 0.599 \end{array}$$

1箇所当り

m3

0.60

### 2. 化粧型枠

$$2.868 \times 0.300 = 0.860$$

m2

0.86

### 3. 一般型枠

$$\begin{array}{rclcl} 1/2 & \times & (0.803 + 0.994) & \times & 1.910 & = & 1.716 \\ 1/2 & \times & (0.507 + 0.732) & \times & 0.450 & = & 0.279 \\ \text{計} & = & & & & & 1.995 \\ 1.995 & \times & 2 & = & 3.990 \end{array}$$

m2

3.99

### 4. 基面整正

$$0.994 \times 0.300 = 0.298$$

m2

0.30

## 小口止工(2)

1箇所当り

1. コンクリート (18-8-40BB)

$$1/2 \times (0.803 + 0.994) \times 1.909 \times 0.30 = 0.515$$

$$1/2 \times (0.507 + 0.732) \times 0.450 \times 0.30 = 0.084$$

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 計 | = | 0.599 |
|---|---|-------|

m3

---

0.60

## 2. 化粧型枠

$$2.867 \times 0.300 = 0.860$$

m2

---

0.86

### 3. 一般型枠

$$1/2 \times (0.803 + 0.994) \times 1.909 = 1.715$$

$$\frac{1}{2} \times (0.507 + 0.732) \times 0.450 = 0.279$$

計 = 1.994

$$1.994 \times 2 = 3.988$$

m2

3.99

#### 4. 基面整正

$$0.994 \times 0.300 = 0.298$$

m2

0.30

[illegible]

## 天端工

1式当り

### 1. コンクリート(18-8-40BB)

計算用紙より

35.35

=

35.35

m3

35.35

(参考)

SP. 2～吐口擁壁

1.05 m3

吐口擁壁～NO. 6+6.40

34.30 m3

### 2. 同上型枠

側面部

NO. 6+6.40

0.74

=

0.740

道路立上り部

H 延長

0.80 × 58.397

=

46.718

護岸側立上り部

1/2 × (0.682 + 0.682) × 2.028

=

1.383

1/2 × (0.682 + 0.805) × 9.170

=

6.818

1/2 × (0.805 + 0.805) × 1.130

=

0.910

1/2 × (0.805 + 0.827) × 5.554

=

4.532

1/2 × (0.827 + 0.837) × 4.446

=

3.699

1/2 × (0.837 + 0.861) × 9.659

=

8.200

1/2 × (0.861 + 0.916) × 10.000

=

8.885

1/2 × (0.916 + 0.950) × 6.305

=

5.883

1/2 × (0.950 + 1.062) × 3.701

=

3.723

1/2 × (1.062 + 1.190) × 6.410

=

7.218

計 =

98.709

m2

98.71

# 天 端 工 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | コンクリート<br>(18-8-40BB) |       |            |        |  |  |  |  | 摘 要                   |
|----------------|------------|-----------------------|-------|------------|--------|--|--|--|--|-----------------------|
|                |            | A                     | V     |            |        |  |  |  |  |                       |
|                |            |                       |       |            |        |  |  |  |  |                       |
|                |            |                       |       |            |        |  |  |  |  |                       |
|                |            |                       |       |            |        |  |  |  |  |                       |
|                |            |                       |       |            |        |  |  |  |  |                       |
|                |            |                       |       |            |        |  |  |  |  |                       |
|                |            |                       |       |            |        |  |  |  |  |                       |
|                |            |                       |       |            |        |  |  |  |  |                       |
|                |            |                       |       |            |        |  |  |  |  |                       |
| SP. 2 + 2.760  | 0.000      | 0.52                  | -     |            |        |  |  |  |  |                       |
| SP. 2 + 4.782  | 2.022      | 0.52                  | 1.05  | (参考)<br>小計 | (1.05) |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>ブロック積参照 |
| NO. 3 + 9.046  | 0.000      | 0.52                  | -     |            |        |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>ブロック積参照 |
| NO. 3 + 18.800 | 9.170      | 0.57                  | 5.00  |            |        |  |  |  |  |                       |
| NO. 4          | 1.130      | 0.57                  | 0.64  |            |        |  |  |  |  |                       |
| EC. 2          | 5.554      | 0.58                  | 3.19  |            |        |  |  |  |  |                       |
| NO. 5          | 14.105     | 0.60                  | 8.32  |            |        |  |  |  |  |                       |
| NO. 5 + 16.300 | 16.305     | 0.64                  | 10.11 |            |        |  |  |  |  |                       |
| 小 計①           | 48.286     | 4.52                  | 28.31 |            |        |  |  |  |  |                       |

# 防 護 壁 工 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | コンクリート<br>(18-8-40BB) |       |            |         |  |  |  |  | 摘 要 |
|----------------|------------|-----------------------|-------|------------|---------|--|--|--|--|-----|
|                |            | A                     | V     |            |         |  |  |  |  |     |
| NO. 5 + 16.300 | 0.000      | 0.64                  | -     |            |         |  |  |  |  |     |
| NO. 6          | 3.701      | 0.69                  | 2.46  |            |         |  |  |  |  |     |
| NO. 6 + 6.400  | 6.410      | 0.74                  | 4.58  | (参考)<br>小計 | (34.30) |  |  |  |  |     |
| 小 計②           | 10.111     | 2.1                   | 7.04  |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
|                |            |                       |       |            |         |  |  |  |  |     |
| 合 計(①+②)       | 58.397     | 6.6                   | 35.35 |            |         |  |  |  |  |     |

吐口擁壁工

1式当り

1. コンクリート (18-8-40BB)

$1/2 \times (0.282 + 0.800) \times 1.035 \times 1.35 = 0.756$

m3

0.76

2. 同上型枠  
側面部

$1/2 \times (0.282 + 0.800) \times 1.035 \times 2 = 1.120$

河川側立上り部

$1.157 \times 1.35 = 1.562$

m2

計 = 2.682

2.68

3. 基礎材 (RC-40, t=20cm)

$0.90 \times 1.35 = 1.215$

m2

1.22

4. 基面整正

$0.90 \times 1.35 = 1.215$

m2

1.22

[illegible][illegible]

アスファルト舗装工

1式当り

1. 路盤(粒度調整碎石, M-30, t=10cm)

計算用紙より

41.20

=

41.20

m2

41.2

2. 表層(再生密粒度アスコン, TOP13, t=5cm)

計算用紙より

41.20

=

41.20

m2

41.2

# 舗 装 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | 路盤<br>M-30, t=10cm |       | 表層<br>As, t=5cm |       |  |  |  |  | 摘 要                   |
|----------------|------------|--------------------|-------|-----------------|-------|--|--|--|--|-----------------------|
|                |            | L                  | A     | L               | A     |  |  |  |  |                       |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |                       |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |                       |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |                       |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |                       |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |                       |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |                       |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |                       |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |                       |
| SP. 2 + 2.760  | 0.000      | 0.70               | -     | 0.70            | -     |  |  |  |  |                       |
| SP. 2 + 4.782  | 2.022      | 0.70               | 1.42  | 0.70            | 1.42  |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>ブロック積参照 |
| NO. 3 + 9.113  | 0.000      | 0.70               | -     | 0.70            | -     |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>ブロック積参照 |
| NO. 3 + 18.800 | 9.389      | 0.70               | 6.57  | 0.70            | 6.57  |  |  |  |  |                       |
| NO. 4          | 1.173      | 0.70               | 0.82  | 0.70            | 0.82  |  |  |  |  |                       |
| EC. 2          | 5.764      | 0.70               | 4.03  | 0.70            | 4.03  |  |  |  |  |                       |
| NO. 5          | 14.105     | 0.70               | 9.87  | 0.70            | 9.87  |  |  |  |  |                       |
| NO. 5 + 16.300 | 16.304     | 0.70               | 11.41 | 0.70            | 11.41 |  |  |  |  |                       |
| 小 計①           | 48.757     |                    | 34.12 |                 | 34.12 |  |  |  |  |                       |

# 舗 装 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | 路盤<br>M-30, t=10cm |       | 表層<br>As, t=5cm |       |  |  |  |  | 摘 要 |
|----------------|------------|--------------------|-------|-----------------|-------|--|--|--|--|-----|
|                |            | L                  | A     | L               | A     |  |  |  |  |     |
| NO. 5 + 16.300 | 0.000      | 0.70               | -     | 0.70            | -     |  |  |  |  |     |
| NO. 6          | 3.701      | 0.70               | 2.59  | 0.70            | 2.59  |  |  |  |  |     |
| NO. 6 + 6.400  | 6.413      | 0.70               | 4.49  | 0.70            | 4.49  |  |  |  |  |     |
| 小 計②           | 10.114     |                    | 7.08  |                 | 7.08  |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
|                |            |                    |       |                 |       |  |  |  |  |     |
| 合 計(①+②)       | 58.871     |                    | 41.20 |                 | 41.20 |  |  |  |  |     |



U型側溝

1. U型側溝

(300A, 3種)

=

10.000

m

10.00

2. 均しコンクリート(18-8-25BB)

1/2

×

(0.669 + 0.709)

×

0.10

×

10.00

=

0.689

m3

0.69

3. 基面整正

0.709

×

10.00

=

7.090

m2

7.09

台付管工

1. 台付管

( φ 300)

= 10. 000

m

10m当り

10. 00

塩ビ管

1. 硬質塩化ビニル管 (VP)

( φ 250)

= 10. 000

m

10m当り

10. 00

蓋設置工

1. 集水蓋(300用)

61.00 / 10.00 = 6.10

≒ 7

1式当り

枚

7

2. コンクリート蓋(300,3種)

(61.00 / 2) × 4

≒ 122

枚

122.00 - 7.00

= 115

115

|                           |   |        |        |
|---------------------------|---|--------|--------|
| <div>集水枳工</div>           |   |        | 10箇所当り |
| 1. プレキャスト枳(300×300×700)   |   |        | 個      |
|                           | = | 10.000 | 10     |
| 2. インバートコンクリート(18-8-25BB) |   |        | m3     |
| 0.30 × 0.30 × 0.10 × 10   | = | 0.090  | 0.09   |
| 3. 基礎コンクリート(18-8-25BB)    |   |        | m3     |
| 0.60 × 0.60 × 0.10 × 10   | = | 0.360  | 0.36   |
| 4. 同上型枳                   |   |        | m2     |
| 0.60 × 0.10 × 4 × 10      | = | 2.400  | 2.40   |
| 5. 基礎材(RC-40, t=10cm)     |   |        | m2     |
| 0.70 × 0.70 × 10          | = | 4.900  | 4.90   |
| 6. 基面整正                   |   |        | m2     |
| 0.70 × 0.70 × 10          | = | 4.900  | 4.90   |
| 7. グレーチング蓋(300×300, T-25) |   |        | 枚      |
|                           | = | 10.000 | 10     |
|                           |   |        |        |

[illegible]

底張コンクリート工

1式当り

|                               |   |        |        |    |
|-------------------------------|---|--------|--------|----|
| 1. コンクリート (18-8-25BB, t=20cm) |   |        |        |    |
| 計算用紙より                        |   |        |        | m3 |
| 197.16 × 0.20                 | = | 39.43  | 39.43  |    |
| 2. 基礎栗石 (割栗石50-150mm, t=20cm) |   |        |        |    |
| 計算用紙より                        |   |        |        | m2 |
| 184.34                        | = | 184.34 | 184.34 |    |
| 3. 補足材 (割栗石50-150mm)          |   |        |        |    |
| 計算用紙より                        |   |        |        | m3 |
| 9.58                          | = | 9.58   | 9.58   |    |

# 底張コンクリート 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | コンクリート<br>18-8-25BB, t=20cm |        | 基礎栗石<br>割栗石50-150mm, t=20cm |        | 補足材<br>割栗石50-150mm |      |  |  | 摘 要    |
|----------------|------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------|------|--|--|--------|
|                |            | L                           | A      | L                           | A      | A                  | V    |  |  |        |
|                |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  | NO.0参照 |
|                |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |        |
|                |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |        |
|                |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |        |
|                |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |        |
|                |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |        |
|                |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |        |
| SP. 2          | 0.000      | 3.20                        | -      | 2.99                        | -      |                    |      |  |  |        |
| NO. 3 + 8.500  | 5.319      | 3.20                        | 17.02  | 2.99                        | 15.90  |                    |      |  |  |        |
| NO. 3 + 18.800 | 9.228      | 3.20                        | 29.53  | 2.99                        | 27.59  |                    |      |  |  |        |
| NO. 4          | 1.075      | 3.20                        | 3.44   | 2.99                        | 3.21   | 0.00               | -    |  |  |        |
| EC. 2          | 5.281      | 3.20                        | 16.90  | 2.99                        | 15.79  | 0.33               | 0.87 |  |  |        |
| NO. 5          | 14.105     | 3.20                        | 45.14  | 2.99                        | 42.17  | 0.42               | 5.29 |  |  |        |
| NO. 5 + 16.300 | 16.305     | 3.20                        | 52.18  | 2.99                        | 48.75  | 0.00               | 3.42 |  |  |        |
| NO. 6          | 3.701      | 3.20                        | 11.84  | 2.99                        | 11.07  |                    |      |  |  |        |
| 小 計①           | 55.014     |                             | 176.05 |                             | 164.48 |                    | 9.58 |  |  |        |

底張コンクリート 計 算 用 紙

| 測 点           | 距 離<br>(m) | コンクリート<br>18-8-25BB, t=20cm |        | 基礎栗石<br>割栗石50-150mm, t=20cm |        | 補足材<br>割栗石50-150mm |      |  |  | 摘 要          |
|---------------|------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------|------|--|--|--------------|
|               |            | L                           | A      | L                           | A      | A                  | V    |  |  |              |
| NO. 6         | 0.000      | 3.20                        | -      | 2.99                        | -      |                    |      |  |  |              |
| NO. 6 + 6.100 | 6.100      | 3.72                        | 21.11  | 3.52                        | 19.86  |                    |      |  |  | NO. 6+6.40参照 |
| 小 計②          | 6.100      |                             | 21.11  |                             | 19.86  |                    | 0.00 |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
|               |            |                             |        |                             |        |                    |      |  |  |              |
| 合 計(①+②)      | 61.114     |                             | 197.16 |                             | 184.34 |                    | 9.58 |  |  |              |

|               |
|---------------|
| 付 帯 工 数 量 調 書 |
|---------------|

[illegible]

アンダー dren 工

1. 水抜管 (φ 75)

(L=0.20m) = 10.000

10箇所当り

箇所

10

2. 単粒度碎石 (30~20)

0.30 × 0.30 × 0.30 × 10.00 = 0.270

m<sup>3</sup>

0.27

止水壁

1式当り

1. コンクリート(18-8-40BB)

0.30 × 0.50 × 3.46 = 0.519 m3

0.52

2. 同上型枠

0.500 × 2 × 3.46 = 3.460 m2

3.46

3. 基礎碎石(割栗石50-150mm, t=20cm)

0.50 × 3.46 = 1.730 m2

1.73

4. 基面整正

0.50 × 3.46 = 1.730 m2

1.73

[illegible]

# 構造物撤去工集計計算書

1. 防護柵撤去工  
 防護柵撤去 (Gr-C-4E)

60.00 = 60.00
 

m  
 60.00

2. 標識撤去工  
 標識撤去・移設

1.00 = 1.00
 

基  
 1

3-1. コンクリート取壊し(無筋構造物)  
 参考図より

0.14 × 1.36 = 0.190  
 0.46 × 1.12 = 0.515  
 0.25 × 0.69 = 0.173  
 計 = 0.878
 

m3  
 0.88

3-3. 舗装版切断 (As, t=10cm以下)  
 参考図より

3.00 + 57.80 = 60.80
 

m  
 60.80


3-4. 舗装版取壊し (As, t=5cm)  
 計算用紙より

43.72 = 43.72
 

m2  
 43.72


|                     |   |      |      |
|---------------------|---|------|------|
| 4. 運搬処理工            |   |      |      |
| 4-1. 殻運搬 (As殻)      |   |      | m3   |
| 43.72               | × | 0.05 | 2.19 |
|                     |   |      | =    |
|                     |   |      | 2.19 |
| 4-2. 殻運搬 (Co殻, 無筋)  |   |      | m3   |
|                     |   |      | =    |
|                     |   |      | 0.88 |
| 4-3現場発生品運搬 (鉄スクラップ) |   |      | t    |
| 建設物価より1m当たり13.7kg   |   |      |      |
| t=0.0137            | × | 60.0 | 0.82 |
|                     |   |      | =    |
|                     |   |      | 0.82 |

## 取壊し参考図(1/2)

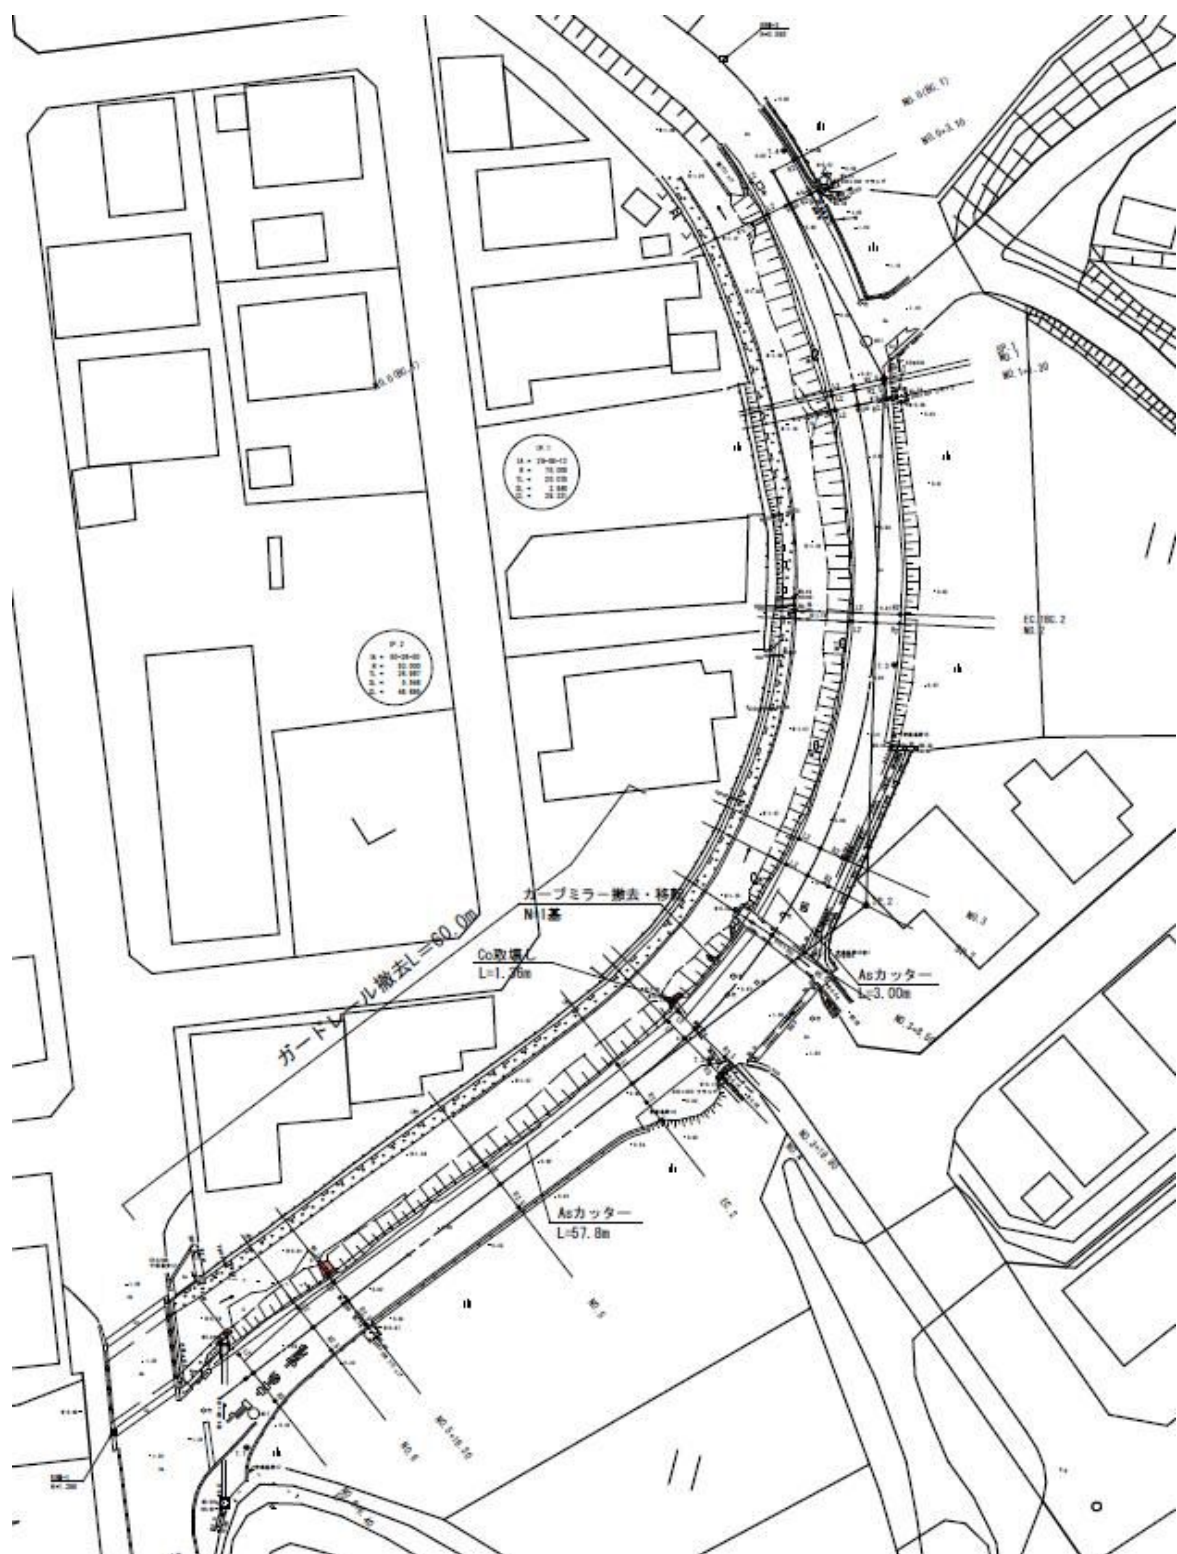


## 取壊し参考図(2/2)


NO. 0+3. 10付近

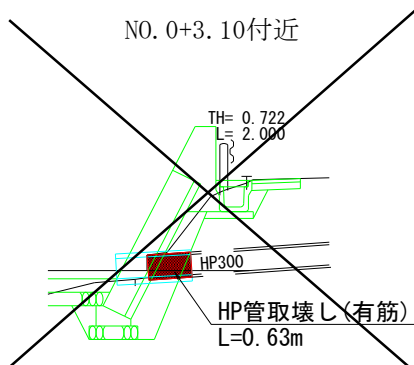


NO. 1+1. 30付近

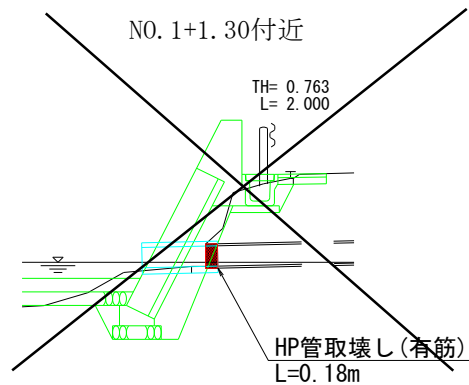


NO. 3+18. 80付近

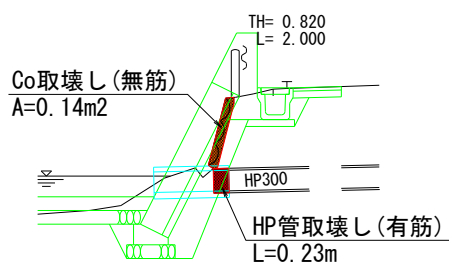


NO. 5+16. 30付近



NO. 6+6. 40付近



HP  $\phi$  300取壊し



# 舗装計算用紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | 舗装版取壊し<br>(t=5cm) |       |  |  |  |  |  |  | 摘 要                   |
|----------------|------------|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
|                |            | L                 | A     |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |                       |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |                       |
| SP. 2 + 0.700  | 0.000      | 0.72              | -     |  |  |  |  |  |  |                       |
| SP. 2 + 4.482  | 3.782      | 0.83              | 2.93  |  |  |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>ブロック積参照 |
| NO. 3 + 9.113  | 0.000      | 0.83              | -     |  |  |  |  |  |  | NO. 3+8.50<br>ブロック積参照 |
| NO. 3 + 18.800 | 9.389      | 0.99              | 8.54  |  |  |  |  |  |  |                       |
| NO. 4          | 1.173      | 0.97              | 1.15  |  |  |  |  |  |  |                       |
| EC. 2          | 5.764      | 1.23              | 6.34  |  |  |  |  |  |  |                       |
| NO. 5          | 14.105     | 0.51              | 12.27 |  |  |  |  |  |  |                       |
| NO. 5 + 16.300 | 16.304     | 0.36              | 7.09  |  |  |  |  |  |  |                       |
| 小 計①           | 50.517     |                   | 38.32 |  |  |  |  |  |  |                       |

# 舗 装 計 算 用 紙

| 測 点            | 距 離<br>(m) | 舗装版取壊し<br>(t=5cm) |       |  |  |  |  |  |  | 摘 要 |
|----------------|------------|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|-----|
|                |            | L                 | A     |  |  |  |  |  |  |     |
| NO. 5 + 16.300 | 0.000      | 0.36              | -     |  |  |  |  |  |  |     |
| NO. 6          | 3.701      | 0.39              | 1.39  |  |  |  |  |  |  |     |
| NO. 6 + 6.400  | 6.413      | 0.86              | 4.01  |  |  |  |  |  |  |     |
| 小 計②           | 10.114     |                   | 5.40  |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
|                |            |                   |       |  |  |  |  |  |  |     |
| 合 計(①+②)       | 60.631     |                   | 43.72 |  |  |  |  |  |  |     |

[illegible]

仮設工集計計算書

1. 仮締切工

大型土のう設置・撤去(1.08×1.10)  
擁壁工構造図より

16.0 + 16.0 = 32.0

1式当り

袋

32

大型土のう設置  
擁壁工構造図より

3.0 = 3.0

袋

3

# 水替対象日数計算表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                             | 施工歩掛         | 施工条件                                                      | 数量   | 単位  | 日当り<br>施工量 | 単位      | 日数   | 歩掛コード    |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------|------|----------|
| 築堤・護岸                    |                                |              |                                                           |      |     |            |         |      |          |
| 河川土工                     |                                |              |                                                           |      |     |            |         |      |          |
| 掘削工                      |                                |              |                                                           |      |     |            |         |      |          |
| 床掘                       |                                |              |                                                           |      |     |            |         |      |          |
|                          |                                | 床掘り          | 土質=土砂；施工方法=平均施工幅1m以上2m未満；土留方式の種類=無し；障害の有無=無し              | 40   | m 3 | 150        | m 3 / 日 | 0.3  | CB210030 |
| 埋戻                       |                                |              |                                                           |      |     |            |         |      |          |
|                          |                                | 埋戻し          | 施工方法=最大埋戻幅1m未満                                            | 10   | m 3 | 33         | m 3 / 日 | 0.3  | CB210410 |
| 法覆護岸工                    |                                |              |                                                           |      |     |            |         |      |          |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                                |              |                                                           |      |     |            |         |      |          |
| コンクリート積                  | 1:0.5, 控35cm 積ブロック 300*300*350 |              |                                                           |      |     |            |         |      |          |
|                          |                                | コンクリートブロック積工 | コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；純積・ | 137  | m 2 | 10         | m 2 / 日 | 13.7 | WB825010 |
| 目地板                      | 目地板の種類瀝青質目地板t=10               |              |                                                           |      |     |            |         |      |          |
|                          |                                | 目地板          | 1工事当り使用量=30m2未満；目地板の種類=瀝青質目地板t=10                         | 5    | m 2 | 9          | m 2 / 日 | 0.6  | CB224710 |
| 胴込・裏込材(碎石)               | 碎石規格再生碎石 RC-40                 |              |                                                           |      |     |            |         |      |          |
|                          |                                | 裏込材（クラッシュラン） | 積張の区分=積工；裏込材（クラッシュラン）規格=再生クラッシュラン RC-40                   | 49   | m 3 | 8.3        | m 3 / 日 | 5.9  | CB221850 |
| 基礎工                      |                                |              |                                                           |      |     |            |         |      |          |
|                          |                                | 現場打基礎コンクリート  | 生コンクリート規格=18-8-40（高炉）；基礎碎石の有無=有り；養生工の種類=一般養生・特殊養生（純炭）     | 6.6  | m 3 | 3.5        | m 3 / 日 | 1.9  | CB226170 |
|                          |                                | 目地板          | 1工事当り使用量=30m2未満；目地板の種類=瀝青質目地板t=10                         | 0.66 | m 2 | 9          | m 2 / 日 | 0.1  | CB224710 |
|                          |                                | 基面整正         |                                                           | 42   | m 2 | 50         | m 2 / 日 | 0.8  | CB210080 |

# 水替対象日数計算表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 施工歩掛        | 施工条件                                                                       | 数量   | 単位  | 日当り<br>施工量 | 単位      | 日数  | 歩掛コード    |
|---------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|---------|-----|----------|
| 小口止工(1)       |      |             |                                                                            |      |     |            |         |     |          |
|               |      | 小口止コンクリート工  | 適用区分=バックホウ(クレーン機能付)打設；規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)；コンクリート数量(m3/基)=0.6m3/基：一般型枠 | 1    | 基   |            |         |     | DXA27555 |
|               |      | 基面整正        |                                                                            | 0.3  | m 2 | 50         | m 2 / 日 | 0   | CB210080 |
| 小口止工(2)       |      |             |                                                                            |      |     |            |         |     |          |
|               |      | 小口止コンクリート工  | 適用区分=バックホウ(クレーン機能付)打設；規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)；コンクリート数量(m3/基)=0.6m3/基：一般型枠 | 1    | 基   |            |         |     | DXA27555 |
|               |      | 基面整正        |                                                                            | 0.3  | m 2 | 50         | m 2 / 日 | 0   | CB210080 |
| 擁壁工           |      |             |                                                                            |      |     |            |         |     |          |
| 吐口擁壁工         |      |             |                                                                            |      |     |            |         |     |          |
|               |      | コンクリート      | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設；コンクリート規格=18-8-40(高炉)；養生工の種類=          | 0.76 | m 3 | 8          | m 3 / 日 | 0.1 | CB240010 |
|               |      | 型枠          | 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=鉄筋・無筋構造物                                                 | 2.68 | m 2 | 38         | m 2 / 日 | 0.1 | CB240210 |
|               |      | 基礎材         | 碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下；碎石の種類=再生クラッシュラン 40～0                               | 1.22 | m 2 | 151        | m 2 / 日 | 0   | CB440840 |
|               |      | 基面整正        |                                                                            | 1.22 | m 2 | 50         | m 2 / 日 | 0   | CB210080 |
| 管渠工           |      |             |                                                                            |      |     |            |         |     |          |
| 台付管           | Φ300 |             |                                                                            |      |     |            |         |     |          |
|               |      | 鉄筋コンクリート台付管 | 作業区分=据付；管径=300mm；1個当りの管長さ（実数入力）=1m/個；費用の内訳=全ての費用                           | 1    | m   | 44         | m/日     | 0   | CB222850 |
| 付帯工           |      |             |                                                                            |      |     |            |         |     |          |
| 底張コンクリート工     |      |             |                                                                            |      |     |            |         |     |          |
| コンクリート        |      |             |                                                                            |      |     |            |         |     |          |
|               |      | コンクリート      | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設；コンクリート規格=18-8-25(高炉)；養生工の種類=          | 39   | m 3 | 8          | m 3 / 日 | 4.9 | CB240010 |

# 水替対象日数計算表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 施工歩掛   | 施工条件                                                                   | 数量    | 単位             | 日当り<br>施工量 | 単位                | 日数   | 歩掛コード    |
|---------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|-------------------|------|----------|
| 基礎栗石          | 割栗石50-150mm |        |                                                                        |       |                |            |                   |      |          |
|               |             | 基礎碎石   | 碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下；<br>碎石の種類=碎石（各種）；費用の内<br>訳=全ての費用               | 184   | m <sup>2</sup> | 155        | m <sup>2</sup> /日 | 1.2  | CB221110 |
| アンダードレン工      |             |        |                                                                        |       |                |            |                   |      |          |
| アンダードレン工      |             |        |                                                                        |       |                |            |                   |      |          |
|               |             | 基礎碎石   | 碎石の厚さ=27.5cmを超え30.0cm以下；<br>碎石の種類=碎石（各種）；費用の内<br>訳=全ての費用               | 0.324 | m <sup>2</sup> | 108.5      | m <sup>2</sup> /日 | 0    | CB221110 |
|               |             | 暗渠排水管  | 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径<br>=50～150mm；費用の内訳=全ての費用                            | 12    | m              | 175        | m/日               | 0.1  | CB222770 |
| 止水壁工          |             |        |                                                                        |       |                |            |                   |      |          |
| 止水壁           | ’18-8-40BB  |        |                                                                        |       |                |            |                   |      |          |
|               |             | コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工<br>法=バックホ（クレーン機能付）打設；コンクリ<br>ート規格=18-8-40（高圧）；養生工の種 | 0.52  | m <sup>3</sup> | 8          | m <sup>3</sup> /日 | 0.1  | CB240010 |
|               |             | 型枠     | 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=<br>鉄筋・無筋構造物                                         | 3.46  | m <sup>2</sup> | 38         | m <sup>2</sup> /日 | 0.1  | CB240210 |
|               |             | 基礎碎石   | 碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下；<br>碎石の種類=碎石（各種）；費用の内<br>訳=全ての費用               | 1.73  | m <sup>2</sup> | 155        | m <sup>2</sup> /日 | 0    | CB221110 |
|               |             | 基面整正   |                                                                        | 1.73  | m <sup>2</sup> | 50         | m <sup>2</sup> /日 | 0    | CB210080 |
| 合 計           |             |        |                                                                        |       |                |            | 日                 | 30.2 |          |

排水区分

作業時排水

水替日数合計 = 30.2 × 1.0 日 より

30.2 日

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格                             | 施工歩掛          | 施工条件                                                                                                                                                                | 数量  | 単位  | 日当たり<br>施工量 | 施工<br>日数 | 交通誘導警備員 |   |      |   |      |   | 歩掛コード |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|----------|---------|---|------|---|------|---|-------|
|                           |                                |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          | 配置人員    |   | 交替要員 |   | 計上人員 |   |       |
|                           |                                |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          | A       | B | A    | B | A    | B |       |
| 築堤・護岸                     |                                |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 河川土工                      |                                |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 掘削工                       |                                |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 掘削                        | 土質土砂;施工方法片切掘削                  |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 床掘                        |                                | 掘削            | 土質=土砂; 施工方法=片切掘削                                                                                                                                                    | 40  | m 3 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 埋戻                        |                                | 床掘り           | 土質=土砂; 施工方法=平均施工幅1m以上2m未満; 土留方式の種類=無し; 障害の有無=無し                                                                                                                     | 10  | m 3 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 埋戻し                       |                                | 埋戻し           | 施工方法=最大埋戻幅1m未満                                                                                                                                                      | 4   | m 3 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 法覆護岸工                     |                                |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) |                                |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| コンクリート積                   | 1:0.5, 控35cm 積ブロック 300*300*350 |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|                           |                                | コンクリートブロック積工  | コンクリート積ブロックの規格=JIS滑面 150kg/個未満; 時間的制約の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; 練積・空積の区分=練積; 裏込コンクリートの施工の有無=有 (胴込+裏込); 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)=0.32m3/m2; 生コンクリートの規格=18-8-25 (20) (普通)         | 38  | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 目地板                       | 目地板の種類瀝青質目地板t=10               |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|                           |                                | 目地板           | 1工事当り使用量=30m2未満; 目地板の種類=瀝青質目地板t=10                                                                                                                                  | 1   | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 胴込・裏込材 (砕石)               | 砕石規格再生砕石 RC-40                 |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|                           |                                | 裏込材 (クラッシュラン) | 積張の区分=積工; 裏込材 (クラッシュラン) 規格=再生クラッシュラン RC-40                                                                                                                          | 16  | m 3 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 基礎工                       |                                |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|                           |                                | 現場打基礎コンクリート   | 生コンクリート規格=18-8-40 (高炉); 基礎砕石の有無=有り; 養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭)                                                                                                           | 2   | m 3 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|                           |                                | 目地板           | 1工事当り使用量=30m2未満; 目地板の種類=瀝青質目地板t=10                                                                                                                                  | 0.2 | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|                           |                                | 基面整正          |                                                                                                                                                                     | 14  | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 小口止工 (1)                  |                                |               |                                                                                                                                                                     |     |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|                           |                                | 小口止コンクリート工    | 適用区分=バックホウ (クレーン機能付) 打設; 規格=18-8-40 (高炉・W/C=60%以下); コンクリート数量 (m3/基)=0.6m3/基; 一般型枠数量 (m2/基)=3.99m2/基; 化粧型枠数量 (m2/基)=0.86m2/基; 化粧型枠単価 (円/m2)=3527円/m2; 構造物種別=無筋・鉄筋構造物 | 1   | 基   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|                           |                                | 基面整正          |                                                                                                                                                                     | 0.3 | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                   | 施工歩掛         | 施工条件                                                                                                                                                         | 数量   | 単位  | 日当たり<br>施工量 | 施工<br>日数 | 交通誘導警備員 |   |      |   |      |   | 歩掛コード |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|----------|---------|---|------|---|------|---|-------|
|               |                                                      |              |                                                                                                                                                              |      |     |             |          | 配置人員    |   | 交替要員 |   | 計上人員 |   |       |
|               |                                                      |              |                                                                                                                                                              |      |     |             |          | A       | B | A    | B | A    | B |       |
| 小口止工(2)       |                                                      | 小口止コンクリート工   | 適用区分=バックホウ(クレーン機能付)打設; 規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下); コンクリート数量(m3/基)=0.6m3/基; 一般型枠数量(m2/基)=3.99m2/基; 化粧型枠数量(m2/基)=0.86m2/基; 化粧型枠単価(円/m2)=3527円/m2; 構造物種別=無筋・鉄筋構造物 | 0    | 基   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|               |                                                      | 基面整正         |                                                                                                                                                              | 0    | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 擁壁工           |                                                      |              |                                                                                                                                                              |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 天端工           | 18-8-40BB                                            |              |                                                                                                                                                              |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |                                                      | 現場打天端コンクリート  | 生コンクリート規格=18-8-40(高炉); 養生工の種類=一般養生                                                                                                                           | 10   | m3  |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 吐口擁壁工         |                                                      |              |                                                                                                                                                              |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |                                                      | コンクリート       | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物; 打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設; コンクリート規格=18-8-40(高炉); 養生工の種類=一般養生; 費用の内訳=全ての費用                                                                        | 0.76 | m 3 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|               |                                                      | 型枠           | 型枠の種類=一般型枠; 構造物の種類=鉄筋・無筋構造物                                                                                                                                  | 2.68 | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|               |                                                      | 基礎材          | 碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下; 碎石の種類=再生クラッシュラン 40〜0                                                                                                                | 1.22 | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|               |                                                      | 基面整正         |                                                                                                                                                              | 1.22 | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 付帯道路施設工       |                                                      |              |                                                                                                                                                              |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| アスファルト舗装工     |                                                      |              |                                                                                                                                                              |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm                           |              |                                                                                                                                                              |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |                                                      | 上層路盤(車道・路肩部) | 材料=粒度調整碎石 M-30; 全仕上り厚(実数入力)=100mm; 施工区分=1層施工; 費用の内訳=全ての費用                                                                                                    | 13   | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以 |              |                                                                                                                                                              |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |                                                      | 表層(車道・路肩部)   | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下); 1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm; 材料=再生密粒度アスコン(13); 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用                                                             | 13   | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 側溝工           |                                                      |              |                                                                                                                                                              |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| U型側溝          | 300A, 3種                                             |              |                                                                                                                                                              |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |                                                      | U型側溝         | 作業区分=据付け; L=1000・L=4000の使用の有無=無し; 夜間作業の有無=無し; U型側溝の種類=側溝(各種); U型側溝の規格・仕様=L=2000mm; U型側溝の質量=1000kg/個以下; 時間的制約の有無=無し; 施工箇所における補正=無し; 基礎碎石施工の有無=無し              | 22   | m   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格          | 施工歩掛               | 施工条件                                                                                          | 数量    | 単位  | 日当たり<br>施工量 | 施工<br>日数 | 交通誘導警備員 |   |      |   |      |   | 歩掛コード |
|---------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|----------|---------|---|------|---|------|---|-------|
|               |             |                    |                                                                                               |       |     |             |          | 配置人員    |   | 交替要員 |   | 計上人員 |   |       |
|               |             |                    |                                                                                               |       |     |             |          | A       | B | A    | B | A    | B |       |
|               |             | コンクリート             | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工<br>法=バックホウ（クレーン機能付）打設；コンクリート<br>規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=<br>一般養生；費用の内訳=全ての費用 | 1.51  | m 3 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|               |             | 基面整正               |                                                                                               | 15.5  | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 蓋設置工          |             |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |             | 蓋版                 | 作業区分=据付け；夜間作業の有無=無<br>し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・<br>仕様区分=40kg/枚以下；時間的制約の<br>有無=無し；施工箇所における補正=無<br>し   | 19    | 枚   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|               |             | 蓋版                 | 作業区分=据付け；夜間作業の有無=無<br>し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・<br>仕様区分=40kg/枚以下；時間的制約の<br>有無=無し；施工箇所における補正=無<br>し   | 3     | 枚   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 管渠工           |             |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 台付管           | Φ300        |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |             | 鉄筋コンクリート台付<br>管    | 作業区分=据付；管径=300mm；1個当り<br>の管長さ（実数入力）=1m/個；費用の<br>内訳=全ての費用                                      | 1     | m   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 塩ビ管           | VPΦ250      |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |             | 暗渠排水管              | 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径<br>=200～400mm；費用の内訳=全ての費用                                                  | 0     | m   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 集水樹工          |             |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 集水樹           |             |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |             | プレキャスト集水樹          | 作業区分=据付；製品質量（kg/基）<br>=80kgを超え200kg以下；基礎碎石の有<br>無=有り；費用の内訳=全ての費用                              | 2     | 基   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|               |             | プレキャスト集水樹<br>（材料費） |                                                                                               | 2     | 基   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 付帯工           |             |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 底張コンクリート工     |             |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| コンクリート        |             |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |             | コンクリート             | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工<br>法=バックホウ（クレーン機能付）打設；コンクリート<br>規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=<br>一般養生；費用の内訳=全ての費用 | 16    | m 3 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 基礎栗石          | 割栗石50-150mm |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |             | 基礎碎石               | 碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下；<br>碎石の種類=碎石（各種）；費用の内訳<br>=全ての費用                                      | 64    | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| アンダードレイン工     |             |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| アンダードレン工      |             |                    |                                                                                               |       |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|               |             | 基礎碎石               | 碎石の厚さ=27.5cmを超え30.0cm以下；<br>碎石の種類=碎石（各種）；費用の内訳<br>=全ての費用                                      | 0.081 | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|               |             | 暗渠排水管              | 作業区分=据付；管種別=直管；呼び径<br>=50～150mm；費用の内訳=全ての費用                                                   | 4     | m   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |

# 交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                      | 施工歩掛                  | 施工条件                                                                                          | 数量   | 単位  | 日当たり<br>施工量 | 施工<br>日数 | 交通誘導警備員 |   |      |   |      |   | 歩掛コード |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|----------|---------|---|------|---|------|---|-------|
|                 |                                         |                       |                                                                                               |      |     |             |          | 配置人員    |   | 交替要員 |   | 計上人員 |   |       |
|                 |                                         |                       |                                                                                               |      |     |             |          | A       | B | A    | B | A    | B |       |
| 止水壁工            |                                         |                       |                                                                                               |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 止水壁             | 18-8-40BB                               |                       |                                                                                               |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|                 |                                         | コンクリート                | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工<br>法=バックホウ（クレーン機能付）打設；コンクリート<br>規格=18-8-40（高炉）；養生工の種類=<br>一般養生；費用の内訳=全ての費用 | 0.52 | m 3 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|                 |                                         | 型枠                    | 型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=<br>鉄筋・無筋構造物                                                                | 3.46 | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|                 |                                         | 基礎碎石                  | 碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下；<br>碎石の種類=碎石（各種）；費用の内訳<br>=全ての費用                                      | 1.73 | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|                 |                                         | 基面整正                  |                                                                                               | 1.73 | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 構造物撤去工          |                                         |                       |                                                                                               |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 防護柵撤去工          |                                         |                       |                                                                                               |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 防護柵撤去（カーポートレール） |                                         |                       |                                                                                               |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|                 |                                         | 防護柵撤去工（ガード<br>レール撤去工） | 施工区分=土中建込・標準型；規格・仕<br>様=Gr-B-4E；夜間作業の補正=無；時<br>間的制約を受ける場合の補正=無                                | 22   | m   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 標識撤去工           |                                         |                       |                                                                                               |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| 標識移設            | 撤去、再設置共                                 |                       |                                                                                               |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|                 |                                         | 標識柱・基礎撤去（路<br>側式）     | 形式=単柱式（基礎含む）；施工規模加<br>算=2基以下；時間的制約を受ける場合<br>の補正=無；夜間作業の補正=無                                   | 1    | 基   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 構造物取壊し工         |                                         |                       |                                                                                               |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
| コンクリート構造物取壊し    | 構造物区分無筋構造<br>物；工法区分機械施工                 |                       |                                                                                               |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|                 |                                         | 構造物とりこわし              | 構造物区分=無筋構造物；工法区分=機<br>械施工；時間的制約の有無=無し；夜間<br>作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=<br>必要                         | 0.19 | m 3 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 舗装版切断           | 舗装版種別アスファルト舗装<br>版；アスファルト舗装版厚<br>15cm以下 |                       |                                                                                               |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|                 |                                         | 舗装版切断                 | 舗装版種別=アスファルト舗装版；アスファルト舗装<br>版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費<br>用                                         | 22   | m   |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
| 舗装版破碎           | 舗装版種別アスファルト舗装<br>版；舗装版厚5cm              |                       |                                                                                               |      |     |             |          |         |   |      |   |      |   |       |
|                 |                                         | 舗装版破碎                 | 舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有<br>無=無し；騒音振動対策=必要；舗装版<br>厚=15cm以下；積込作業の有無=有り；<br>費用の内訳=全ての費用            | 31   | m 2 |             |          | 0       | 1 | 0    | 1 |      |   |       |
|                 |                                         |                       |                                                                                               |      |     | 計           |          |         |   |      |   |      |   |       |

# 特 記 仕 様 書

## 1. 総則

本工事は、鳥羽市建設工事執行規則の施工に関し必要な書類の様式を定める要綱、三重県公共工事共通仕様書及び本特記仕様書に基づくものである。

## 2. 一般事項

- ・ 工事着工にあたり地域住民に連絡し、工事施工に支障のないようにすること。
- ・ 工事着工に先立ち、警察・消防に交通障害、工事届けを提出し、その写しを発注者へ提出すること。
- ・ 本工事施工範囲内には水道管が埋設されているため、関係機関と事前に協議すること。
- ・ 隣接する構造物に影響を与えないよう充分注意し予防策を講じること。
- ・ 安全管理・現場管理に留意し、事故の未然防止に努めること。

## 3. その他

- ・ 提出資料については、三重県建設工事实務必携、三重県公共工事共通仕様書、本特記仕様書、及び監督員の指示によるものとする。
- ・ その他必要な事項は、その都度監督員と協議し定めるものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.2

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                               | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 程 関 係 | <input type="checkbox"/> 別途工事との工程調整が必要あり<br>（別途工事名： ） | <input type="checkbox"/> 調整項目（ <input type="checkbox"/> 資材等の流用 <input type="checkbox"/> 仮設及び工事用道路等の調整 <input type="checkbox"/> 建設機械等の調整<br><input type="checkbox"/> 施工順序の調整 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり         | <input type="checkbox"/> 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ）<br>施工方法（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | <input type="checkbox"/> 他機関との協議が未完了                  | <input type="checkbox"/> 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件との工程調整の必要あり   | <input checked="" type="checkbox"/> 占用物件名（ <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | <input type="checkbox"/> 余裕期間設定工事                     | <input type="checkbox"/> 発注者指定方式<br>本工事は余裕期間を設定する工事である。本工事の着手日は令和 年 月 日とする。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。<br><input type="checkbox"/> 任意着手方式<br>本工事は余裕期間を設定する工事である。受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に令和 年 月 日（工事着手期限日）までの期間内で工事着手日を決定し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。また、休日（三重県の休日を定める条例第1条に規定する休日）を着手日に設定すること、及び設定した着手日より工期末が休日となる設定は認めない。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。<br><br>余裕期間設定工事については以下によるものとする。<br>・建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。<br>・本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任（監理）技術者の配置は工事着手日とする。受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。工事着手日に配置できず、余裕期間設定工事試行要領第7条第1項により技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。 |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                       | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 用 地 関 係 | <input type="checkbox"/> 用地補償物件の未処理箇所あり               | <input type="checkbox"/> 未処理箇所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> No. ～No. <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 完了見込み時期（ <input type="checkbox"/> 令和 年 月頃 <input type="checkbox"/> 別途協議 ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <input type="checkbox"/> 仮設ヤードの有無                     | <input type="checkbox"/> 仮設ヤード（ <input type="checkbox"/> 官有地 <input type="checkbox"/> 民有地 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤード使用期間（ ）<br><input type="checkbox"/> 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km）<br><input type="checkbox"/> 使用条件・復旧方法（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                       | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 公害対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 施工方法の制限あり         | <input checked="" type="checkbox"/> 制限項目（ <input checked="" type="checkbox"/> 騒音 <input checked="" type="checkbox"/> 振動 <input checked="" type="checkbox"/> 水質 <input checked="" type="checkbox"/> 粉じん <input checked="" type="checkbox"/> 排出ガス <input type="checkbox"/> その他（ ） ）<br><input type="checkbox"/> 施工方法等（ <input type="checkbox"/> 指定工法名（ ） <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 施工時期（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | <input type="checkbox"/> 事業損失防止に関する調査あり               | <input type="checkbox"/> 調査項目（ <input type="checkbox"/> 騒音測定 <input type="checkbox"/> 振動測定 <input type="checkbox"/> 水質調査 <input type="checkbox"/> 近接家屋の事前・事後調査 <input type="checkbox"/> 地盤沈下測定<br><input type="checkbox"/> 地下水位等の測定 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 調査方法（ <input type="checkbox"/> 別途資料 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                       | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

鳥羽市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.3

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                                                           | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全対策関係  | <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定あり                                  | <input type="checkbox"/> 交通安全施設等の配置 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 指定路線 <input type="checkbox"/> 指定路線以外<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置人員数<br><input checked="" type="checkbox"/> 概算人数による算出<br>① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。<br>概算延べ人数：交通誘導警備員 A： 人 B： 29 人<br>（注：交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。）<br>② 受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。<br>③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。<br><input type="checkbox"/> 積上げによる算出<br><input type="checkbox"/> 配置人員数（ 人）＋ 交代要員（ 人）（うち交通誘導警備員A（ 0人））<br>（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。）<br><input type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置時間（ ）<br><input type="checkbox"/> 交通誘導警備員の配置期間（ ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員配置の対象工種（EC.2～SP.2の施工区間による設置 ） |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 近接施設等に対する制限                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 既存施設あり<br>・近接公共施設 （ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>・近接施設（ <input type="checkbox"/> 擁壁（ ） <input type="checkbox"/> ブロック塀 <input checked="" type="checkbox"/> 家屋 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。<br><input type="checkbox"/> 工法制限あり<br>・制限を受ける工種（ ）<br>・制限内容（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <input type="checkbox"/> 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり                                  | <input type="checkbox"/> 安全防護施設等の配置 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 保安要員の配置 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 現場での安全確保（自主施工の原則）                             | <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 事故速報の提出                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                   | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事用道路関係 | <input type="checkbox"/> 一般道路（搬入路）の使用制限あり<br><input type="checkbox"/> 仮設道路の設置条件あり | <input type="checkbox"/> 経路及び使用期間の制限内容 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 使用中及び使用後の措置 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 用地及び構造 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 安全施設 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                   | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

鳥羽市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.4

| 明 示 項 目            | 明 示 事 項                                           | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仮設備関係              | <input type="checkbox"/> 仮設備の設置条件あり               | <input type="checkbox"/> 使用期間及び借地条件 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 転用あり（ 回）<br><input type="checkbox"/> 兼用あり（ ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | <input checked="" type="checkbox"/> 水替工（締切排水工）    | <input checked="" type="checkbox"/> 施工条件の指定なし<br><input type="checkbox"/> 施工条件の指定あり<br>① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。<br>概算延べ水替日数： 日<br>② 受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要がある場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。<br>③ 水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。<br><input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | <input type="checkbox"/> 仮設物の構造及び施工方法の指定          | <input type="checkbox"/> 構造及び設計条件 （ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br><input type="checkbox"/> 施工方法（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | <input type="checkbox"/> その他（ ）                   | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 建設発生土・産業廃棄物関係      | <input checked="" type="checkbox"/> 建設発生土受入地の指定あり | <input checked="" type="checkbox"/> 受入地の条件（ <input checked="" type="checkbox"/> 別途図面 <input checked="" type="checkbox"/> 運搬距離（L＝6.9 km）<br><input type="checkbox"/> 受入料金あり <input checked="" type="checkbox"/> 受入料金なし <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | <input type="checkbox"/> 建設発生土受入地未定               | <input type="checkbox"/> 受入地未定につき別途協議する。（ <input type="checkbox"/> 暫定運搬距離L＝ km、 <input type="checkbox"/> その他（ ） ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処理条件あり  | <input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の種類 （ <input checked="" type="checkbox"/> コン塊 <input checked="" type="checkbox"/> アス塊 <input type="checkbox"/> 木材 <input type="checkbox"/> 汚泥 <input type="checkbox"/> その他（ ） ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 産業廃棄物の処分地 （ <input checked="" type="checkbox"/> 再生処分場（丸又鉱業(株)） <input type="checkbox"/> 最終処分場（ ） <input type="checkbox"/> 別添図書 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）<br>【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（ ）に記入のこと。】<br><input type="checkbox"/> 処分場の受入条件（ ）<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の排水処理<br>アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。<br><input checked="" type="checkbox"/> 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。 |
|                    | <input type="checkbox"/> その他（ ）                   | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 支 障<br>物 件 関 係 | <input checked="" type="checkbox"/> 工事支障物件あり      | <input checked="" type="checkbox"/> 支障物件名 （ <input type="checkbox"/> 鉄道 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 有線 <input checked="" type="checkbox"/> その他（家屋 ）<br><input type="checkbox"/> 移設時期 （ <input type="checkbox"/> 令和 年 月 頃 <input type="checkbox"/> 別途協議）<br><input type="checkbox"/> 防護（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | <input type="checkbox"/> その他                      | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

鳥羽市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.5

| 明 示 項 目 | 明 示 事 項                                                                     | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 薬液注入関係  | <input type="checkbox"/> 薬液注入工法等の指定あり                                       | <input type="checkbox"/> 設計条件（ ） 工法区分（ ） 材料種類（ ） 施工範囲（ ）<br><input type="checkbox"/> 削孔数量（ ） 注入量（ ） その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | <input type="checkbox"/> 提出書類あり                                             | <input type="checkbox"/> 工法関係（ ） 材料関係（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | <input type="checkbox"/> 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                             | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 再生材使用関係 | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材使用の指定あり                              | <input checked="" type="checkbox"/> 再生材の種類（ <input type="checkbox"/> 再生Asコン <input type="checkbox"/> 再生路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> 再生クラッシャーラン <input type="checkbox"/> 道路用盛土材 <input type="checkbox"/> 再生コン砂 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 再生材が使用出来ない場合の措置（ <input checked="" type="checkbox"/> 新材に変更 <input type="checkbox"/> その他（ ） <input type="checkbox"/> 別途協議 ）                                                                                                                                             |
|         | <input type="checkbox"/> 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）                          | <input type="checkbox"/> 再生コンクリート砂（1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく<br><br>認定製品の使用について | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議すること。<br>（認定製品の品名： <input type="checkbox"/> 盛土材 <input type="checkbox"/> 埋戻し材 <input type="checkbox"/> サンドクッション材 <input type="checkbox"/> 上層路盤材 <input checked="" type="checkbox"/> コンクリート二次製品<br><input type="checkbox"/> グレーチング <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input checked="" type="checkbox"/> 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。<br>（認定製品の品名： 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）                                          |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                             | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| そ の 他   | <input type="checkbox"/> 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり                                 | <input type="checkbox"/> 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | <input type="checkbox"/> 現場発生品あり                                            | <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | <input type="checkbox"/> 支給品あり                                              | <input type="checkbox"/> 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ）<br>時期（令和 年 月 日） その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | <input type="checkbox"/> 盛土材等工事間流用あり                                        | <input type="checkbox"/> 運搬方法（ <input type="checkbox"/> 受注者で運搬 <input type="checkbox"/> 受注者以外で運搬 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br><input type="checkbox"/> 引渡場所（ <input type="checkbox"/> 別添図等 <input type="checkbox"/> 別途協議 <input type="checkbox"/> その他（ ））<br>数量（ ） 運搬距離（L＝ km）                                                                                                                                                                                                                      |
|         | <input type="checkbox"/> 現場環境改善費適用工事                                        | <input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（率分）（ ）<br><input type="checkbox"/> 現場環境改善の内容（積上）（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                             | <input type="checkbox"/> その他（ ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 適 用 条 件 | <input checked="" type="checkbox"/> 適用条件                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書（令和6年7月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和7年7月））<br><input checked="" type="checkbox"/> 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用<br><input checked="" type="checkbox"/> デジタル工事写真の小黑板情報電子化に係る特記仕様書（鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用（鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 ）<br><input checked="" type="checkbox"/> 「月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」に係る特記仕様書（鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 ）<br><input type="checkbox"/> 「基礎工（既製杭工）特記仕様書」を適用（鳥羽市HP「設計・積算情報」を参照 ）<br><input type="checkbox"/> その他（ ） |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

鳥羽市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.6

| 明 示 項 目             | 明 示 事 項                                                                                                                                                                                | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入札・契約方式             | <input type="checkbox"/> 入札時V E方式<br><input type="checkbox"/> 契約後V E方式<br><input type="checkbox"/> 設計・施工一括発注方式<br><input type="checkbox"/> プロポーザル方式<br><input type="checkbox"/> 総合評価方式 | <input type="checkbox"/> 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。<br><input type="checkbox"/> 契約後にV E提案を受け付ける。<br><input type="checkbox"/> 細部設計の承認を受けなければならない。<br><br><input type="checkbox"/> 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 電 子 納 品             | <input type="checkbox"/> 工事完成図書（工事写真含む）<br><input checked="" type="checkbox"/> 電子納品対象外                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。電子媒体の提出部数は、（ <input type="checkbox"/> 2部 <input type="checkbox"/> （      ）部）とする。<br><input type="checkbox"/> 三重県C A L S電子納品運用マニュアル（令和      3年      7月改訂）を適用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 地質調査の電子成果品等         | <input type="checkbox"/> 地盤情報データベースの登録の必要あり                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 検定及び登録機関（一般財団法人国土地盤情報センター（https://ngic.or.jp/））<br><input type="checkbox"/> 検定料金の計上（ <input type="checkbox"/> A検定 <input type="checkbox"/> B検定      ）<br>（注：受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 産業廃棄物税              | <input type="checkbox"/> 産業廃棄物税                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| コリンズ作成・登録           | <input checked="" type="checkbox"/> コリンズ（CORINS）の作成・登録                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 建設副産物・建設発生土情報交換システム | <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物情報交換システム<br><input type="checkbox"/> 建設発生土情報交換システム                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。<br><input type="checkbox"/> 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 下請関係下請企業次数制限        | <input type="checkbox"/> 下請企業の次数制限                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 本工事における下請の次数は、2次（建築一式工事は3次）までとする。<br>上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 市内企業優先使用            | <input checked="" type="checkbox"/> 市内企業の優先使用                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方（2次以下の請負人を含む）を史内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者を優先して選定するよう努めること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 県内産製品優先使用           | <input checked="" type="checkbox"/> 建設資材の県内産製品優先使用                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。<br><input checked="" type="checkbox"/> 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 県産木材の利用推進           | <input type="checkbox"/> 県産木材の利用を指定する工種あり                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 次の工種においては、県産木材を利用する。ただし、県産木材が利用できない場合は、監督員と別途協議すること。<br>（工種： <input type="checkbox"/> 工事案内看板（標示板） <input type="checkbox"/> 仮設防護柵工 <input type="checkbox"/> 公園施設工（      ） <input type="checkbox"/> 植栽支柱工 <input type="checkbox"/> 木製ガードレール <input type="checkbox"/> 柵工 <input type="checkbox"/> 筋工 <input type="checkbox"/> 型枠工 <input type="checkbox"/> 視線誘導標 <input type="checkbox"/> 治山ダム工 <input type="checkbox"/> 土留工 <input type="checkbox"/> 伏工（      ） <input type="checkbox"/> 階段工 <input type="checkbox"/> 案内標識 <input type="checkbox"/> その他（      ））<br><input type="checkbox"/> 上記で指定した工種においては、県産木材の使用が証明できる資料（県産材証明書、納品書等）を監督員に提出しなければならない。<br><input type="checkbox"/> 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分について、設計図書に明示あり。<br><input type="checkbox"/> 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分を証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。<br><input type="checkbox"/> 木製ガードレールについては、平成10年11月5日付建設省道環発第29号「防護柵設置基準の改定について」及び同関連通達「車両用防護柵性能確認試験方法について」に定められた試験方法により、土木研究センターにて検証し防護柵の性能を満たしたものであることを証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。 |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

鳥羽市

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

No.7

| 明 示 項 目       | 明 示 事 項                                                           | 条 件 及 び 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不当介入を受けた場合の措置 | <input checked="" type="checkbox"/> 不当介入を受けた場合の措置                 | <input checked="" type="checkbox"/> 暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号）を受けた場合の措置について<br>(1) 受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。<br>(2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。<br>(3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 |
| 社会保険等未加入対策    | <input checked="" type="checkbox"/> 社会保険等未加入対策（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険） | <input checked="" type="checkbox"/> 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。<br>受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。                                                                                                                                                                              |

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。  
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。  
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

鳥羽市



位置図

安楽島第2住宅団地

工事施行箇所

大明東町

大明東集会所

安楽島市営住宅

安楽島自由地区

公園

安楽島町

内グラウンド

多目的グラウンド

武道館

ビレッジハウス安楽島